
Glassway



TOOTEKATALOOG



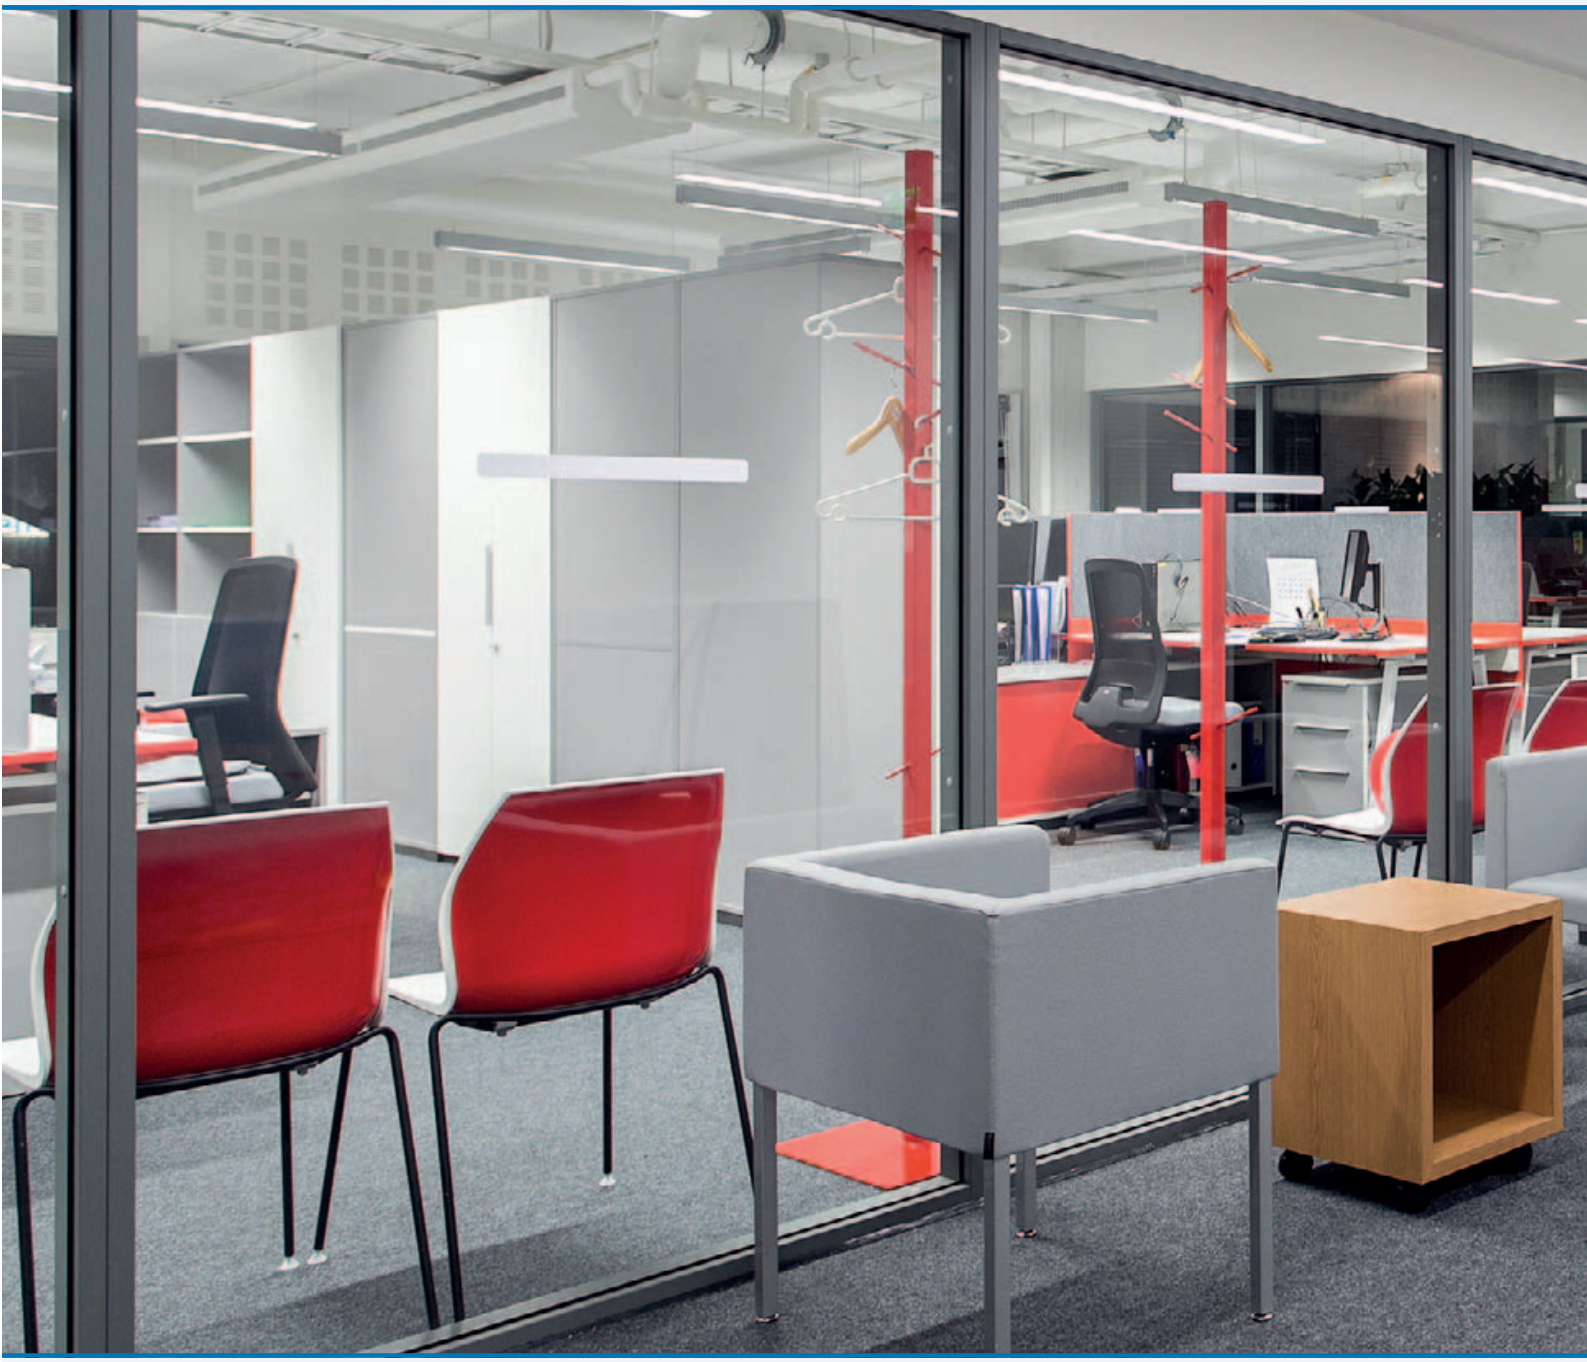

PUITRAAMIS

MDF-profiilist vaheseinad 4
Vineerprofiilist vaheseinad 10
Puitkäänduks 16
Puitlükanduks 20
Ukseportaal 24

ALUMIINIUM

Alumiiniumprofiilist vaheseinad 30
Alumiiniumprofiilist käänduks 34
Alumiiniumprofiilist lükanduks 40


TÄISKLAAS

Täisklaasist vaheseinad 44
Täisklaaspiirded 56

SIIRDATAVAD SEINAD

Voldiksein 64
Kergvoldiksein 70
Siirdesein 74
Täisklaasist siirde- ja voldiksein 78

MDF-profiilist klaasseinad (MDF)

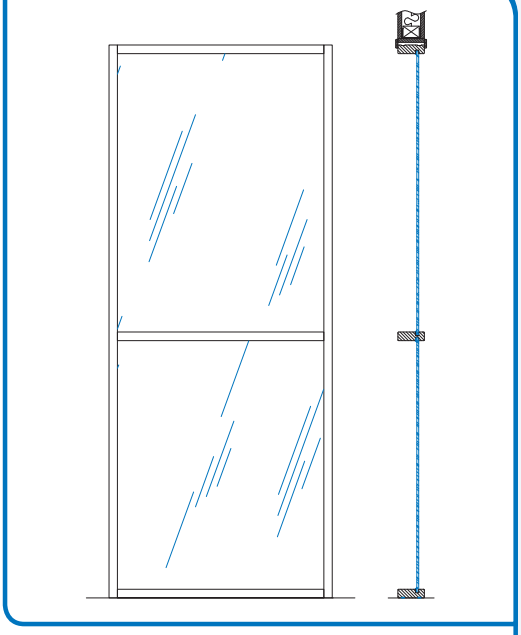

MDF-profiilist klaasvaheseinad leiavad laialdaselt kasutust büroopindade kujundamisel. Piiramatud võimalused ruumide eraldamisel ning kiire paigaldus teeb neist ühe populaarsema toote vaheseinte valdkonnas.

Profiilide viimistlus on vastavalt valikule kas värvitud, naturaalne spoon või lakk. Kuna klaasi soone profiil valmistatakse klaasi paksuse järgi, puuduvad piirangud erinevate klaaside kasutamisel. Samuti saab klaasi asemel mooduli täitena kasutada ka värvitud tahvlit, melamiin-, spoon- või kangaspaneele. Sisuliselt on täitena kasutatav ükskõik milline dekoratiivne plaat. Standardlahendusena valmistame moodulid samamõõdulistena, lihtsustamaks nii paigaldamist kui ka tulevikus ruumide ümberkujundamist. MDF-profiilist klaasvaheseina mooduleid saab valmistada vastavalt tellija soovile ka erimõõdulistena, kuid sellisel juhul tuleb koostöös konstruktoriga selgitada maksimaalsete mõõtude kriteeriumid.

Lisaks standardlaiusega profiilile on seinasüsteemidesse võimalik integreerida riiuleid, mis muudavad kogu ruumi ilme isikupärasemaks ning pakuvad samal ajal praktilist ja kompaktset alternatiivi klassikalisele kontorimööblile.

Profiili mõõt (laius × sügavus):	30 × 60mm (MDF60) / 30 × 92mm (MDF92) / 30 × 120mm (MDF120) / max 30 × 600 mm
Standardlahenduse klaasid:	6 mm / 44.2 / 55.2 / 66.2 lamineeritud
Soovituslik mooduli laius:	250–1500 mm
Soovituslik mooduli kõrgus:	2100–2800 mm
Helipidavus (Rw):	30–40 dB
Viimistlus:	värvitud värvikataloogide (RAL / NCS) järgi, spoonitud, peitsitud või lakitud

Mektory
kontor
134
0
1
2


ESTEVE
EESTI RAUDTEE
TALLINNA SADAM
Merbelo
125
110

PUITRAAMIS


ALUMIINIUM

TÄISKLAAS

SIIRDATAVAD SEINAD

MDF-klaassein | Vineer klaassein | Puitkäänduks | Puitlükanduks | Ukseportaal



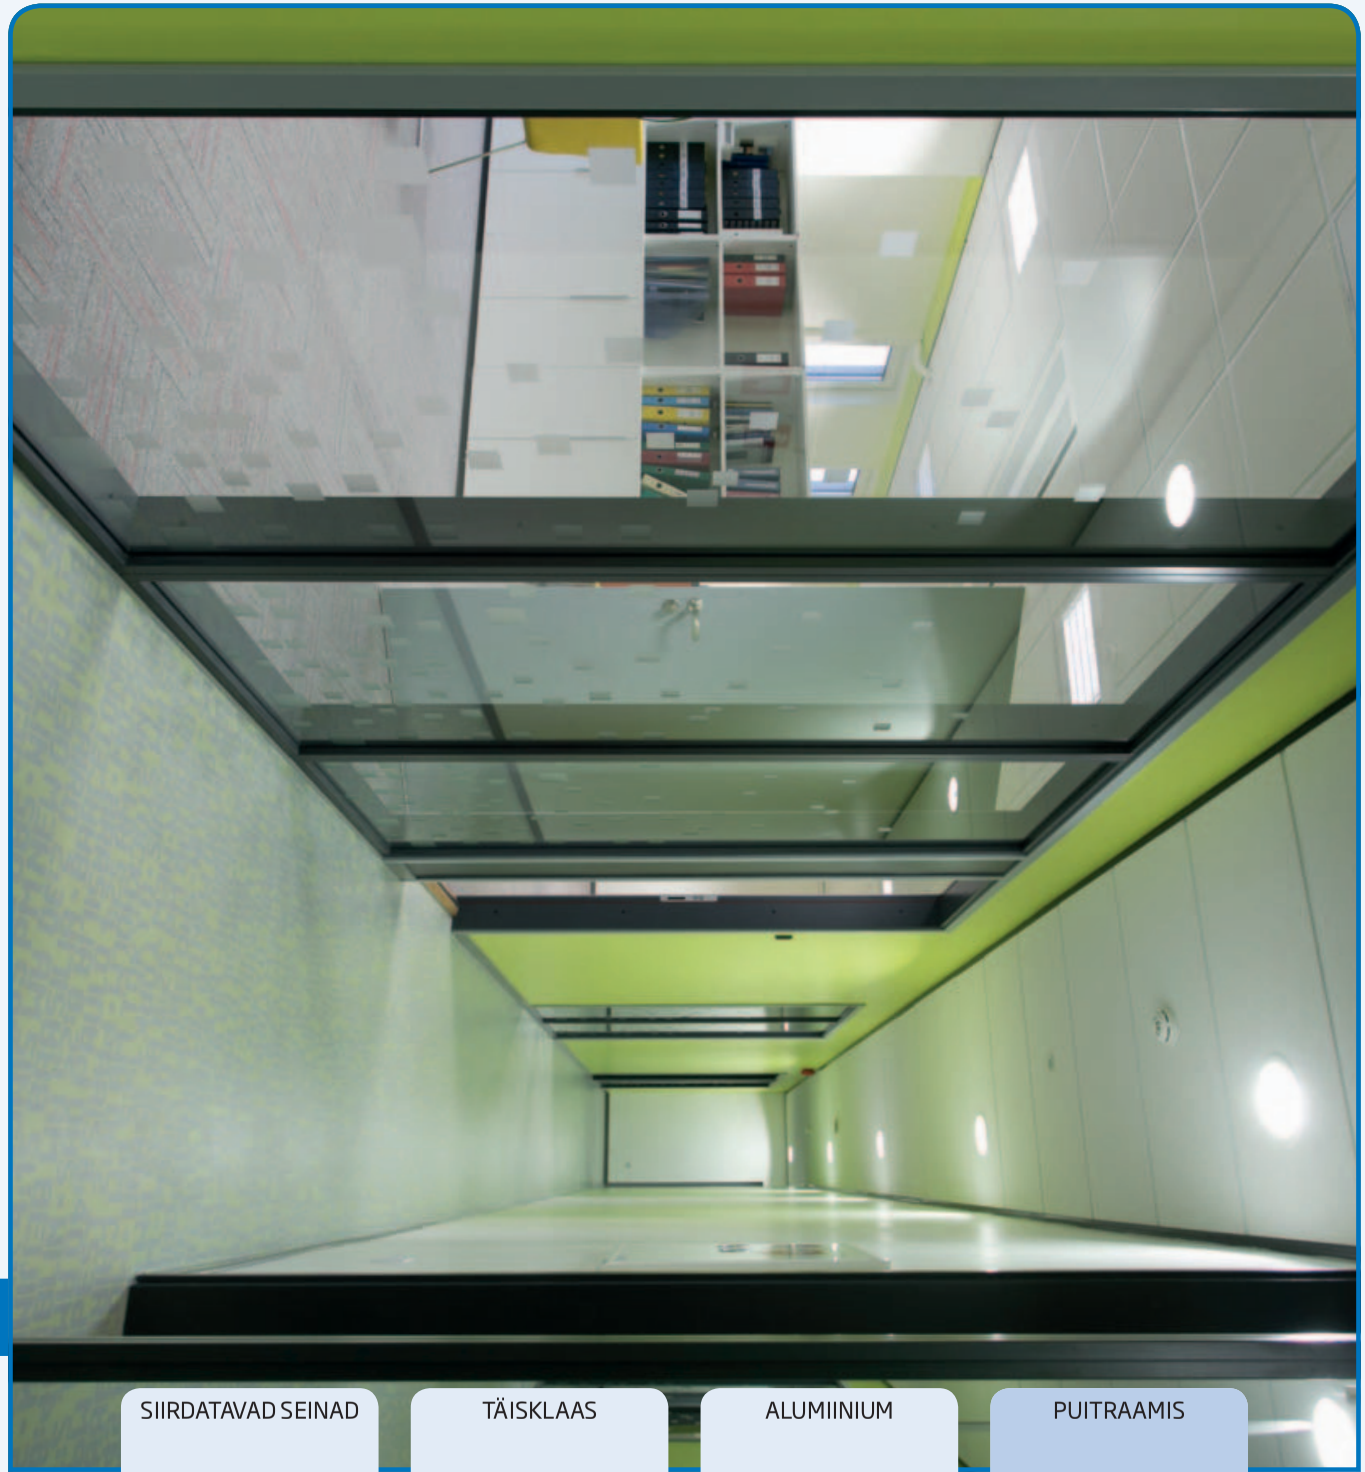


SIIRDATAVAD SEINAD

TÄISKLAAS

ALUMIINIUM

PUITRAAMIS

Vineerprofiilist klaasseinad (PW)

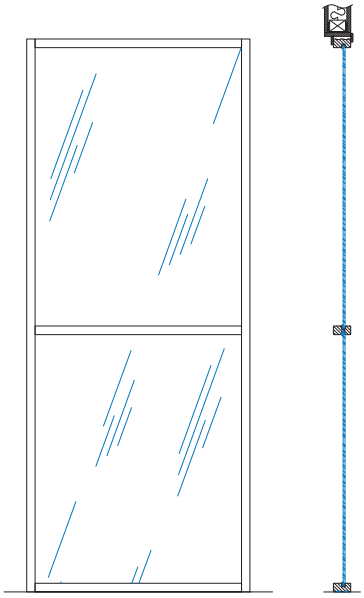

Vineerprofiilist klaasvaheseinad leiavad põhiliselt kasutust büroopindade sisustamisel ja töökohtade eraldamisel. Kasevineerpinna tekstuuri korrumatus ja naturaalne ilu teeb temast eksklusiivse ja nõutud toote kohtadesse, kus soovitakse rõhutada puitu kui looduslikku materjali. Piiramatud võimalused ruumide eraldamisel ja kiire paigaldus teeb sellest ühe populaarsema toote oma valdkonnas.

Profiili pinna viimistlemisel kasutatavad viimistlusmaterjalid (peits, lakk või õli) rõhutavad kasevineeri ilu ning pikendavad vineeri eluiga ja niiskuskindlust.

Kuna klaasi soone profiil valmistatakse klaasi paksuse järgi, puuduvad piirangud erinevate klaaside kasutamisel. Samuti saab klaasi asemel mooduli täitena kasutada ka melamiin-, spoon- või kangaspaneele. Sisuliselt on täitena kasutatav ükskõik milline dekoratiivne plaat. Standardlahendusena valmistame moodulid samamõõdulistena, lihtsustamaks nii paigaldamist kui ka tulevikus ruumide ümberkujundamist. Vineerprofiilist klaasvaheseina mooduleid saab valmistada vastavalt tellija soovile ka erimõõdulistena, kuid sellisel juhul tuleb koostöös konstruktoriga selgitada maksimaalsete mõõtude kriteeriumid.

Lisaks standardlaiusega profiilile on seinasüsteemidesse võimalik integreerida riiuleid, mis muudavad kogu ruumi ilme isikupärasemaks ning pakuvad samal ajal praktilist ja kompaktset alternatiivi klassikalisele kontorimööblile.

Profiili mõõt (laius × sügavus):	30 × 60mm (PW60) / 30 × 92mm (PW92) / 30 × 120mm (PW120) / max 30 × 600 mm
Soovituslik mooduli laius:	250–1500 mm
Soovituslik mooduli kõrgus:	2100–2800 mm
Standardlahenduse klaasid:	6 mm / 44.2 / 55.2 / 66.2 lamineeritud
Helipidavus (Rw):	30–40 dB
Viimistlus:	Peitsitud ja / või lakitud

PUITRAAMIS

ALUMIINIUM


TÄISKLAAS

SIIRDATAVAD SEINAD





Puitkäänduks

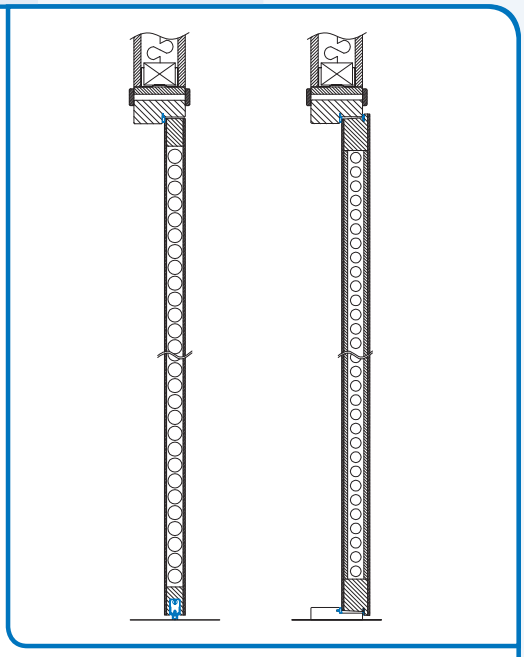


Sile tahveluks on enim levinud uksetüüp kontorite, büroopindade, koolide, hotellide jms avalike pindade sisustamisel. Kuigi põhiline viimistluslahendus on värv, on levinud ka naturaalne ja tehisspoon, mida lisaks peitsitakse, lakitakse või õlitatakse.

Olenemata ukse kasutuskoormusest pakume ukselehti ainult tugevdatud sisudega.

Ukselehte valmistame nii sileda kui ka mantelservaga, ühepoolse või kahepoolsena, klaasiavaga või ilma. Liimpuitlengi sügavuse valmistame soovi korral lähtuvalt seina paksusest, mis loob esteetilise viimistluse ukse ja seina vahel, vajamata täiendavat uksepale liistutamist.

Pakutav furnituurivalik on lai, kuid oleneb ukse tüübist ja funktsionaalsusest. Tavauste, helitõkke-, tuletõkke- või raskete eriuste valmistamisel on oluline, et valitud furnituur vastaks uksele seatud nõuetele. Õigesti valitud hing, lukk ja käepide annavad ustele lõpliku väljanägemise ja tagavad pika kasutusea.


Lengi profiili mõõt (laius × sügavus):	42 × 92 ja 42 × 120 mm
Ukse standard laius:	600–2200 mm (alates 1200 mm kahepoolne)
Ukse standard kõrgus:	2100–2400 mm
Ukselehe paksus:	40–62 mm
Standardlahenduse klaasid:	6 mm / 44.2 / 55.2 lamineeritud
Helipidavus (Rw):	28–42 dB
Tulepüsivus:	- / EI30
Lävepakk:	tamm või allalaskuv tihend
Lukustus:	ASSA, Abloy, Euro
Viimistlus:	värvitud värvikataloogide (RAL / NCS) järgi, spoonitud, peitsitud, lakitud, lamineeritud

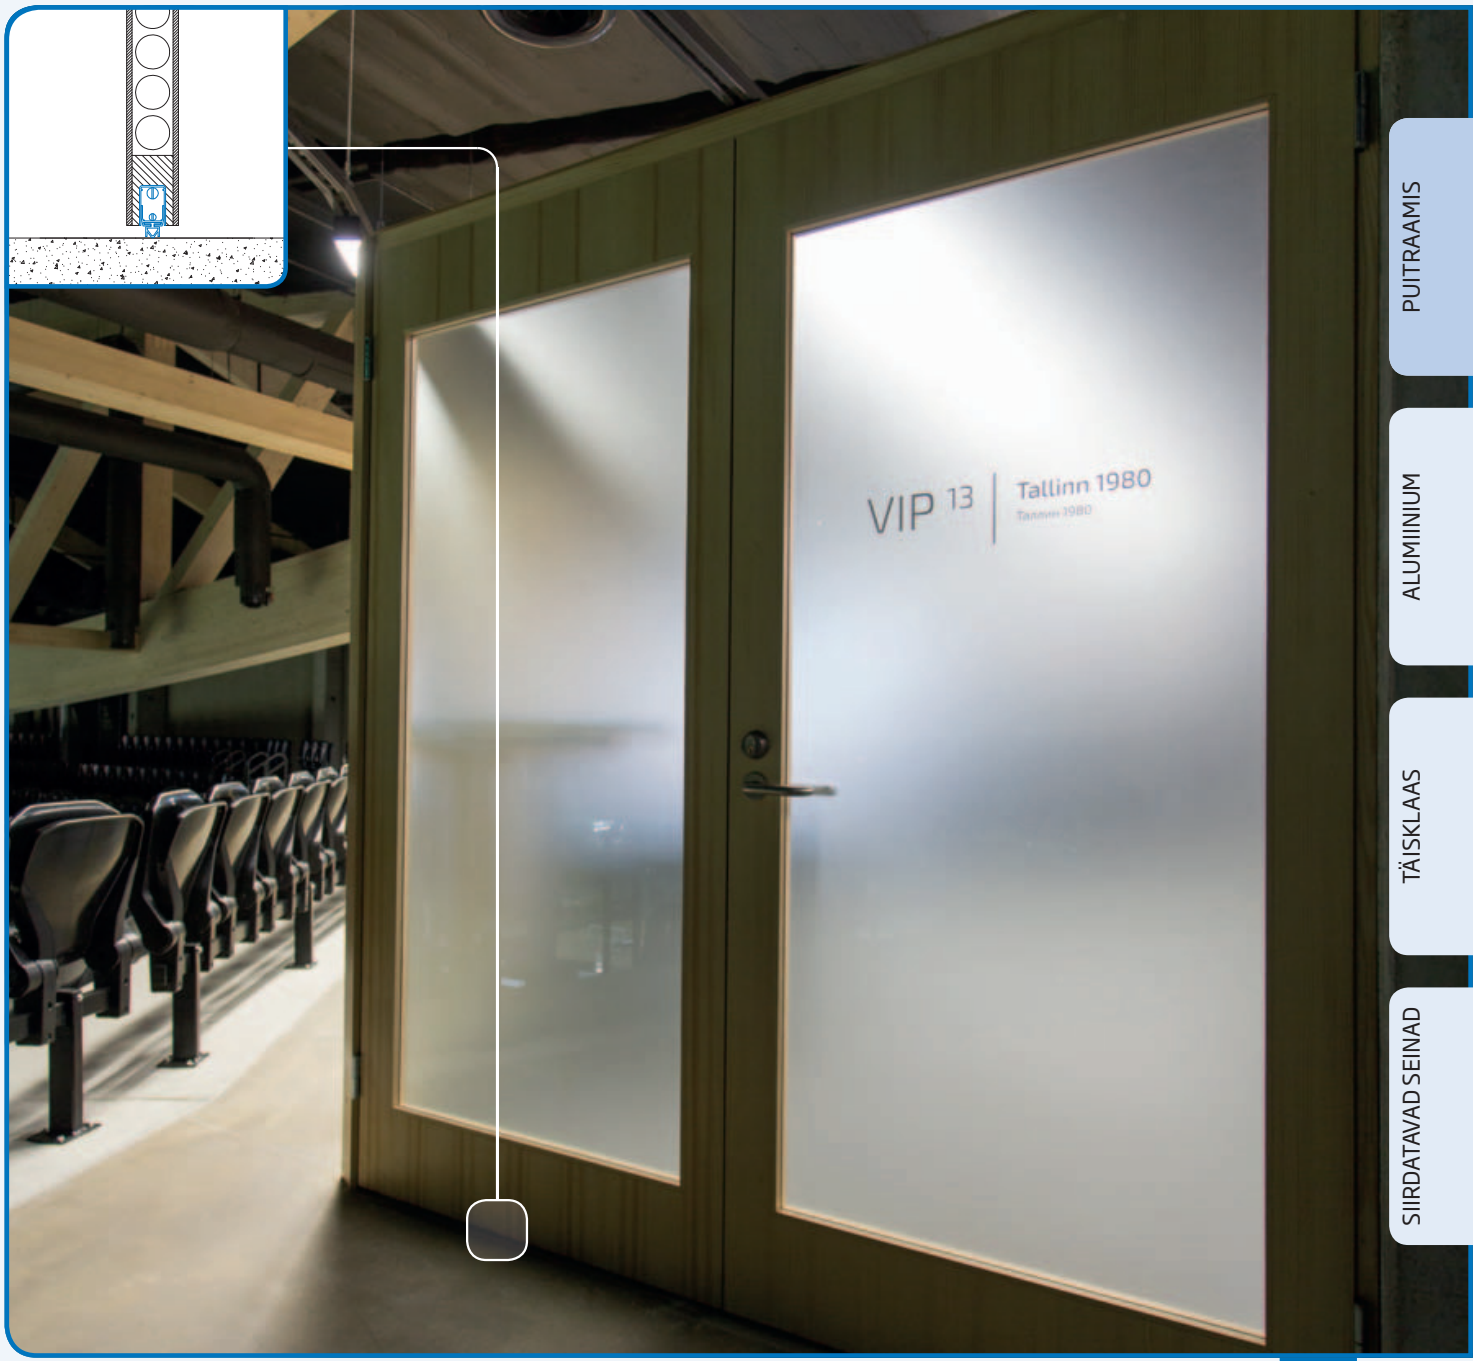
VIP 13
Tallinn 1980




Stockholm
Tallinn
Riga
Vilnius
Hamburg
Warsaw
Amsterdam
Rotterdam
Brussels
Paris
Prague
Ostrava
Munich
Bratislava
Zurich
Berne
Geneva
Vienna
Budapest
Milan
Madrid
Bucharest
Rome
Genui
Advan
Open Fo
Indivic
magina
Conf
Resour
Unashame
Differe

Puitlükanduks

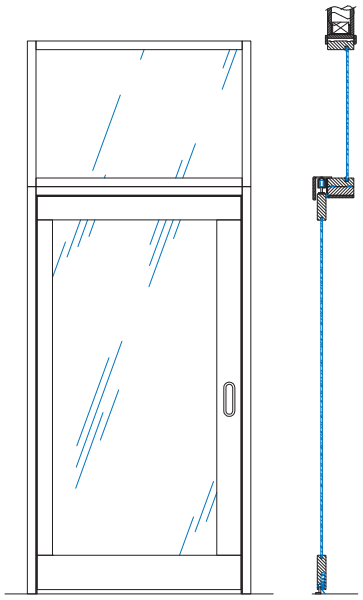

Puitprofiilist klaasiavaga või tahvellükanduks on alternatiivne valik kitsamatesse ruumidesse, kus tavapärane käänduks võtab liialt väärtuslikku ruumi.

Riputatavana või põrandasiinil lükanduks on vastupidav lahendus, mida valmistatakse MDF- või vineerprofiilist värvituna, spoonituna, peitsituna või lakituna. Klaasina on standardtootevalikus kas 6 mm kirgas karastatud või 44. 2 kilelamineeritud turvaklaas.

Ülasiiniga lükandukse mehhanism võib olla peidetud või avatud, paigaldatatud nii lakke kui ka seinale, eraldi avasse või koos klaasvaheseinte süsteemiga. Ainsaks piiranguks on ukselehe laiuse jagu vaba ruumi olemasolu ukseava kõrval.

Lükandukse suurimaks puuduseks võrreldes käänduksega peetakse helipidavuse puudumist. Glassway on välja töötanud lükandukse tüübi helipidavusega 34 dB ja seda edukalt katsetanud.

Profiili mõõt (laius × paksus):	92 × 30 ja 120 × 30 mm (alaprofiil)
Soovituslik lükandukse laius:	700–1450 mm
Soovituslik lükandukse kõrgus:	2100–2600 mm
Standardlahenduse klaasid:	6 mm / 44.2 lamineeritud
Helipidavus (Rw):	- / 34 dB
Lukustus:	Assa, Abloy, Euro
Käepide:	süvistatud või sangkäepide
Viimistlus:	värvitud värvikataloogide (RAL / NCS) järgi, spoonitud, peitsitud, lakitud, lamineeritud





PUITRAAMIS


ALUMIINIUM

TÄISKLAAS


SIIRDATAVAD SEINAD

Ukseportaal (DP)

Portaal sisaldab endas kahte põhitoodet: täisklaasseina ning selle juurde kuuluvat puitust ja -karbikut. See on kaunis disainielement, mis rõhutab keskkonnasõbraliku puidu ja klaasi õhulisuse sümbioosi. Portaalis on üldjuhul peidetud nii ukse leng kui ka kinnituskruvid, mille tulemusena puuduvad visuaalsed jooned ukselengi ja portaali vahel ning kattekorgid kruvikinnituste varjamiseks. Portaali viimistlemiseks kasutatakse värvi, naturaalset spooni või kõrgsurvelaminaati. Glassway ventilatsiooniavadega ukseportaal on heade helikindlusnäitajatega, tagades ühtlasi ruumis õhuvahetuse ilma lisaventilatsioonisüsteemi väljaehitamist vajamata.

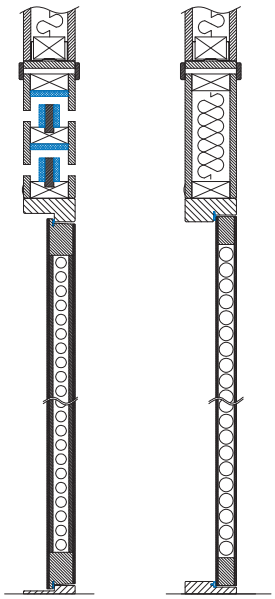

Soovituslik portaali laius:	1000–2000 mm
Soovituslik portaali kõrgus:	2100–2800 mm
Portaali paksus:	92–120 mm
Ukselehe paksus:	40–62 mm
Helipidavus (Rw):	28–40 dB
Ventilatsioonisüsteemiga portaal:	Rw 34 dB, õhuhulk 18-80 l/s
Lävepakk:	tamm või allalaskuv tihend
Lukustus:	ASSA, Abloy, Euro
Viimistlus:	värvitud värvikataloogide (RAL / NCS) järgi, spoonitud, peitsitud, lakitud, lamineeritud

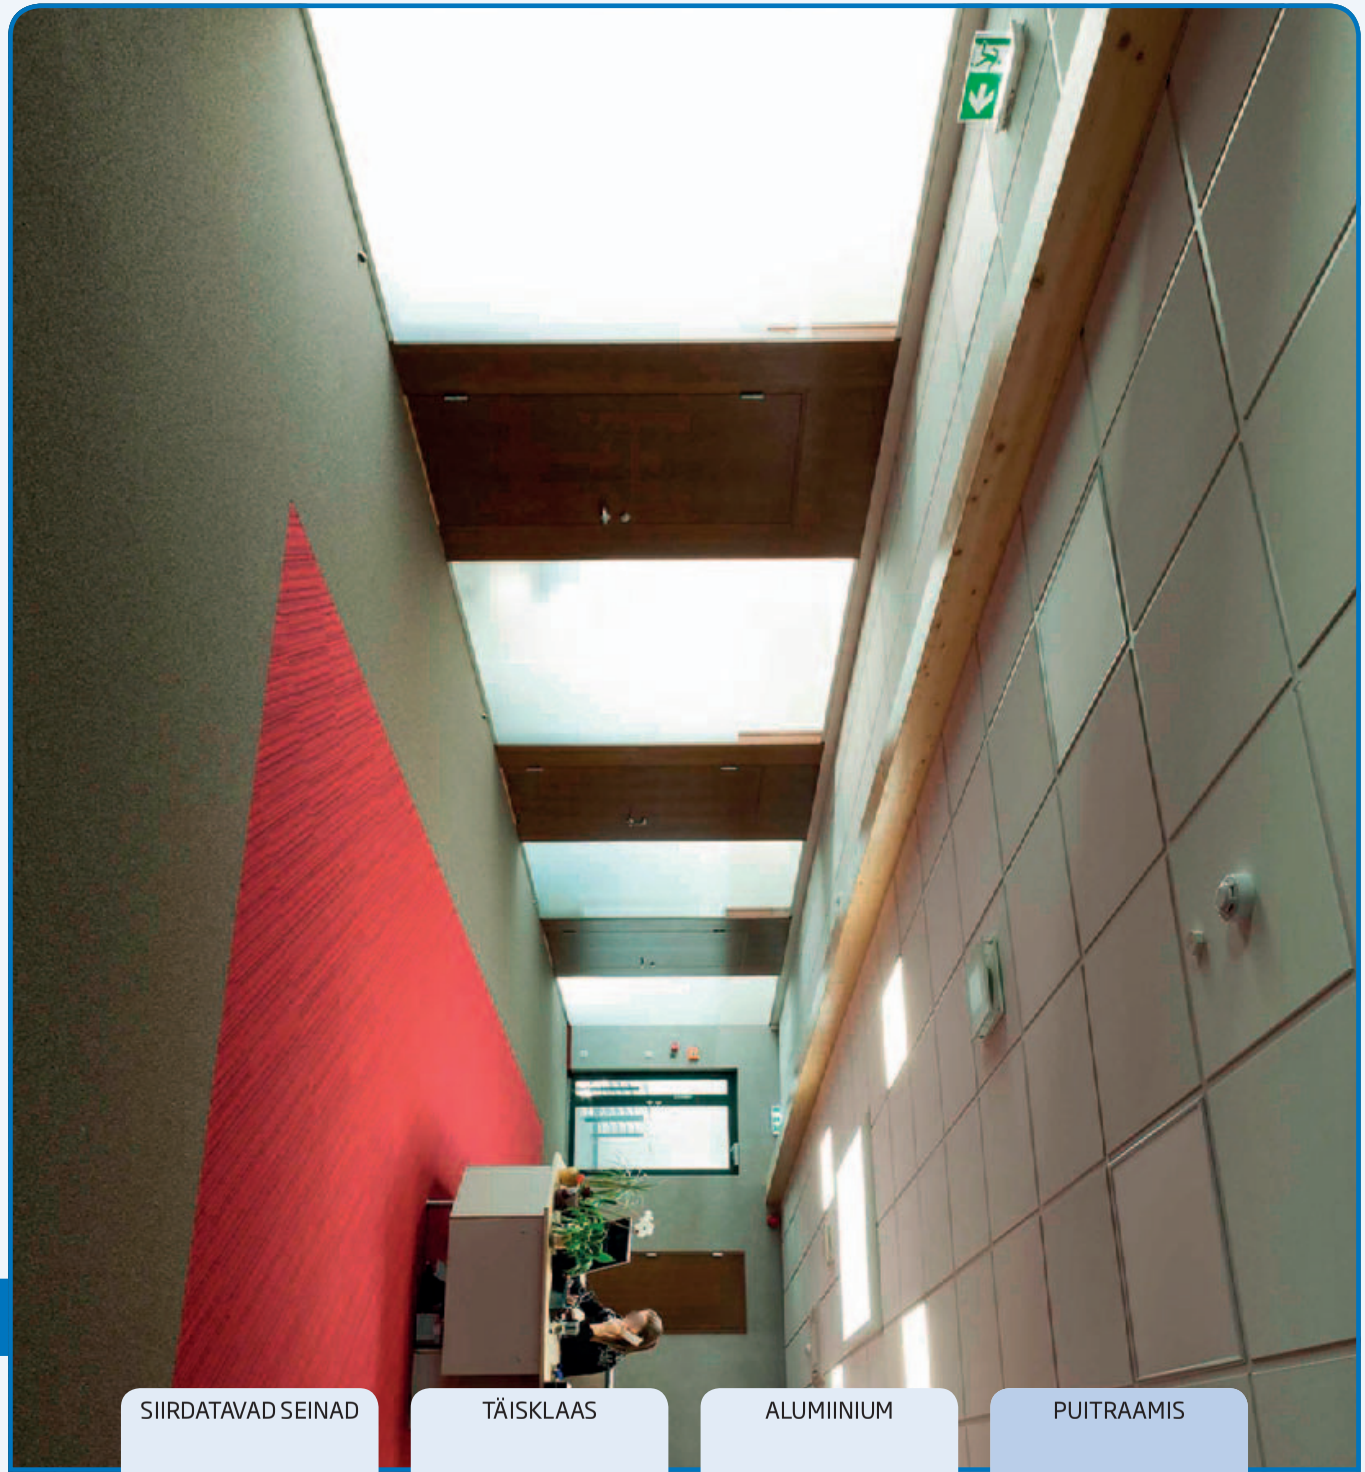


SIIRDATAVAD SEINAD

TÄISKLAAS

ALUMIINIUM


PUITRAAMIS

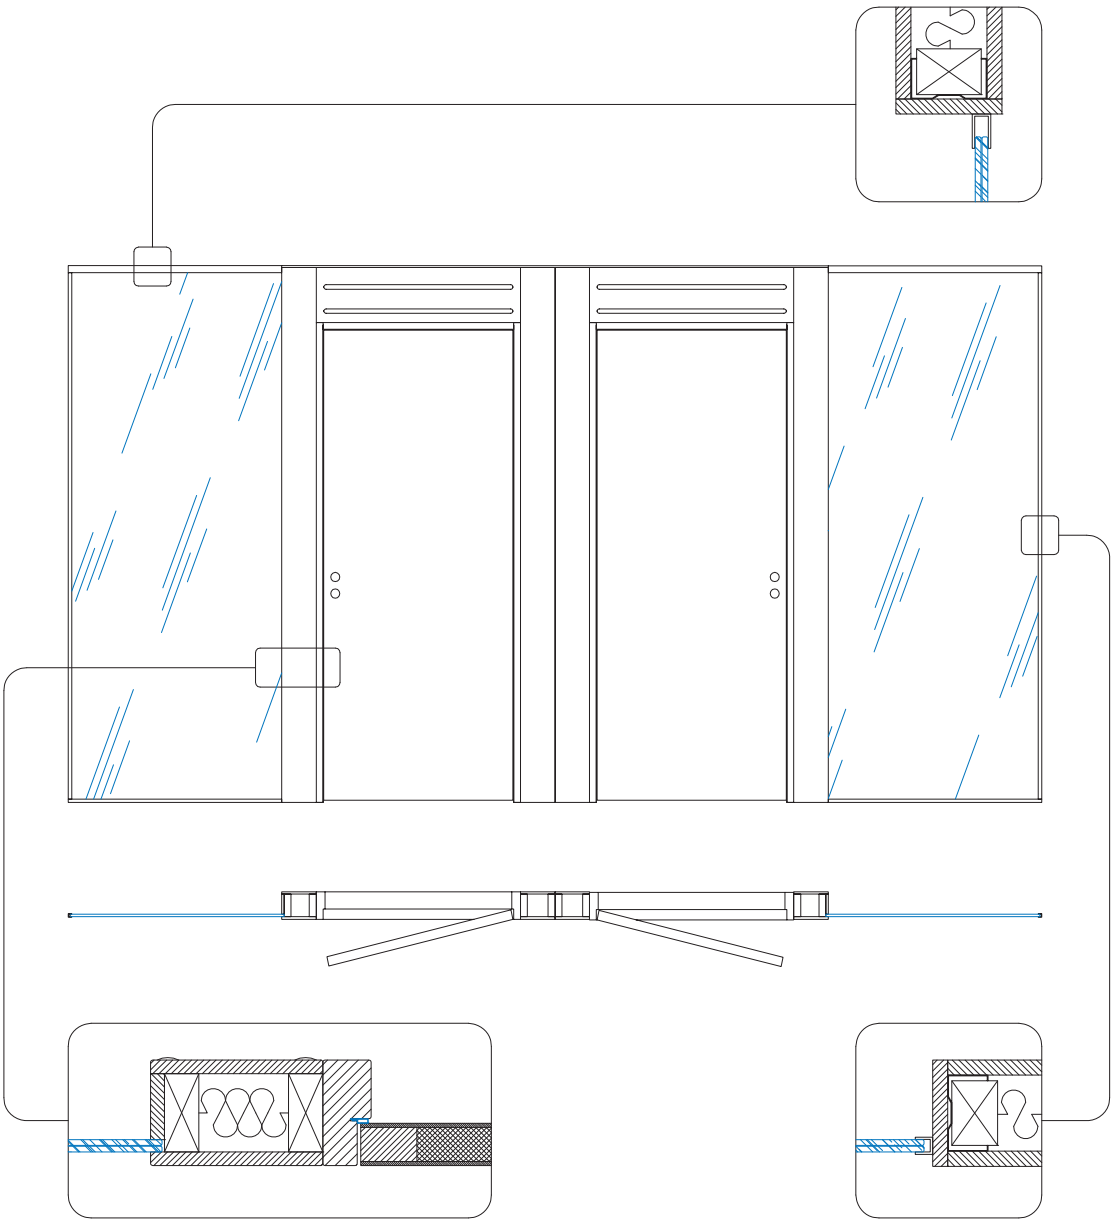



RIHETEN


Alumiiniumprofiilist klaasseinad (AL50)

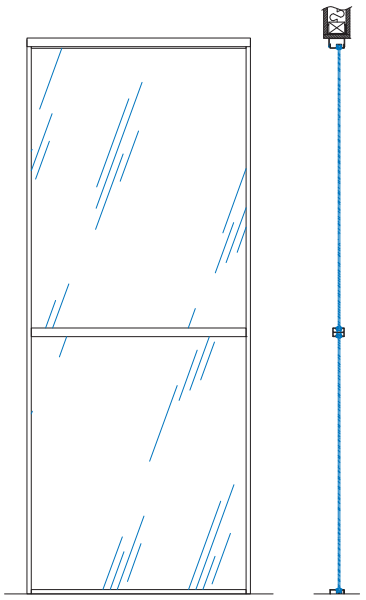

Alumiiniumprofiilist klaasvaheseinad leiavad laialdaselt kasutust büroopindade kujundamisel. Erinevalt teistest profiilimaterjalidest on alumiinium niiskuskindel ja kaalult kergem, lisaks väiksemate mõõtudega ning mõjub visuaalselt saledamana. Lisades moodulite vahele vertikaalse jäigastusprofiili, on tagatud nõutav konstruktsioonijäikus ka seinakõrgusel 3000 mm.

Alumiiniumprofiilist vaheseinad sobivad ideaalselt ruumidesse, kus on kõrge niiskustase (veekeskused, saunad, külmhooned, tootmishooned, laoruumid jms), aga ka kohtadesse, kus disainielemendina on taotluseks sirged ja saledad pinnad. Erinevalt täisklaaslahendusest on alumiiniumprofiilist toode jäigem, stabiilsem ja paremini teisaldatav.

Profiili mõõt (laius × sügavus):	15 × 50 mm
Soovituslik mooduli laius:	250–1500 mm
Soovituslik mooduli kõrgus:	2100–3000 mm
Standardlahenduse klaasid:	6 mm / 44.2 / 55.2 lamineeritud
Helipidavus (Rw):	– / 35 dB
Viimistlus:	pulbervärvitud RAL-värvikataloogi järgi või naturaalne anodeering

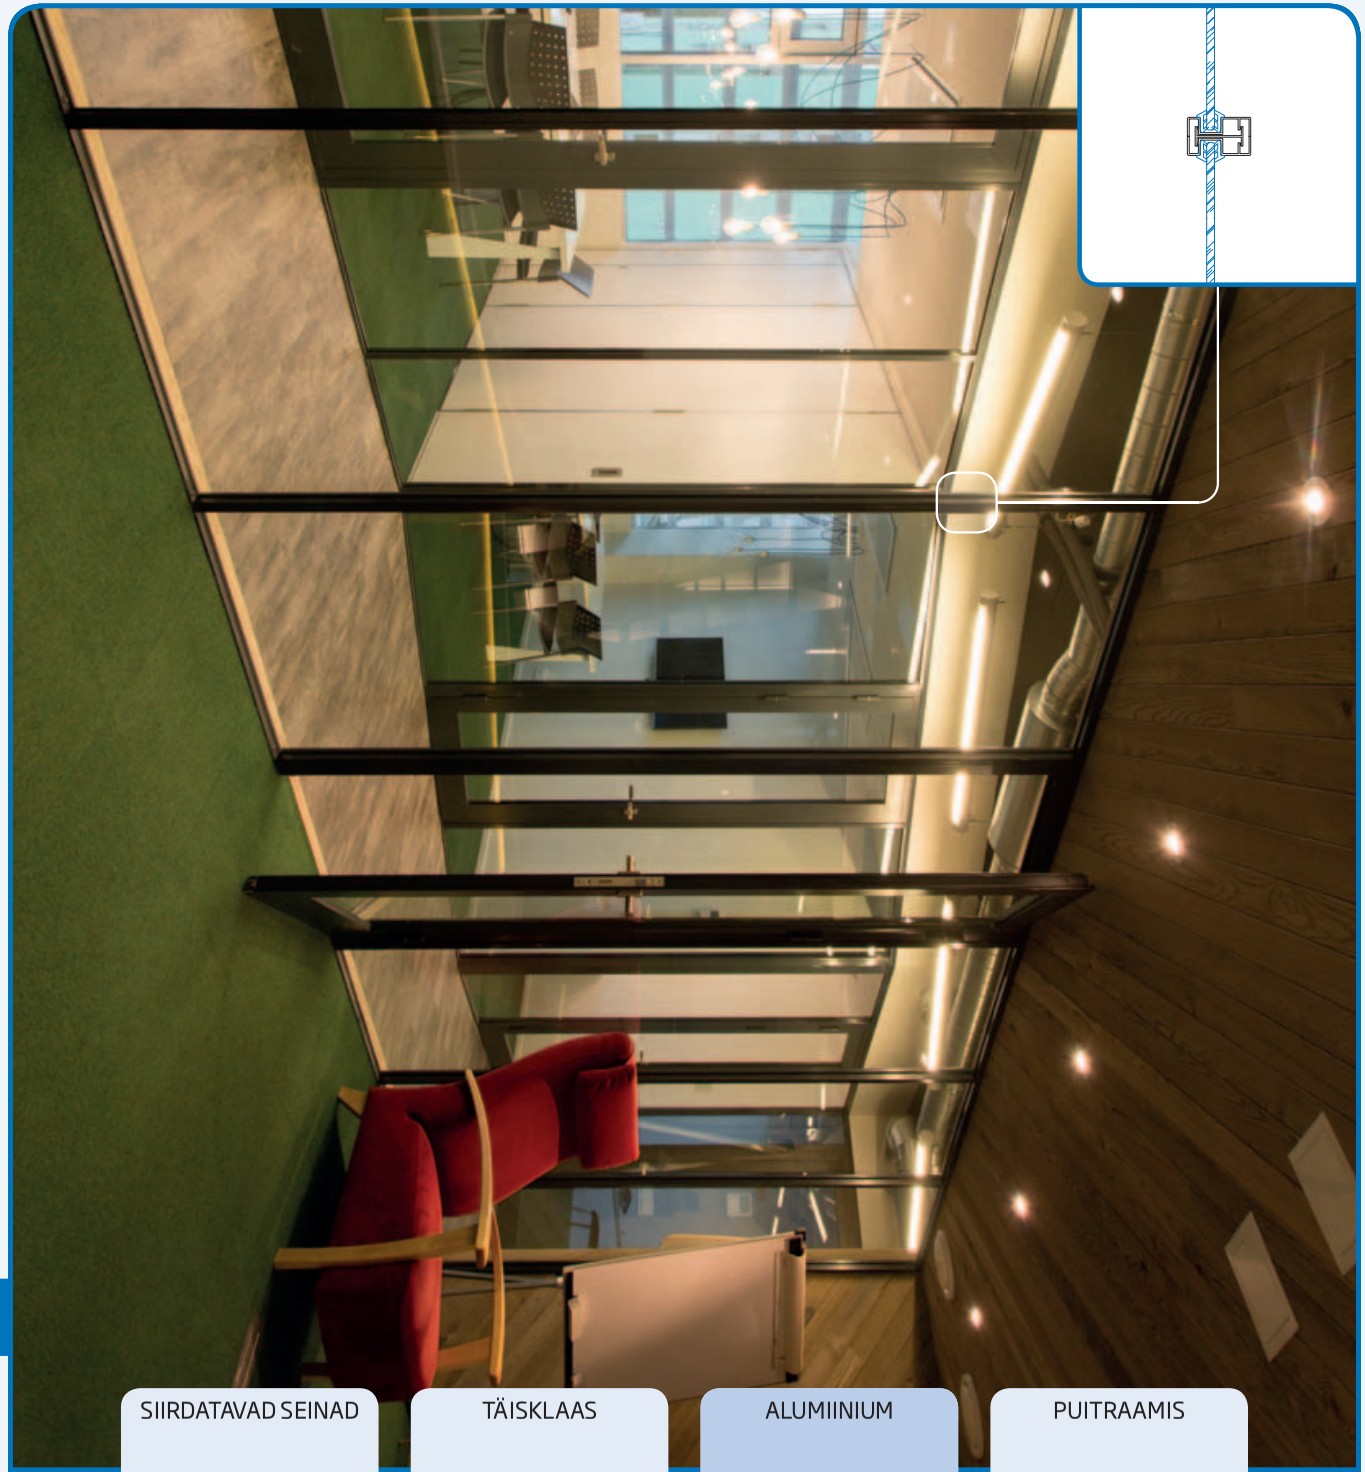


SIIRDATAVAD SEINAD

TÄISKLAAS

ALUMIINIUM

PUITRAAMIS



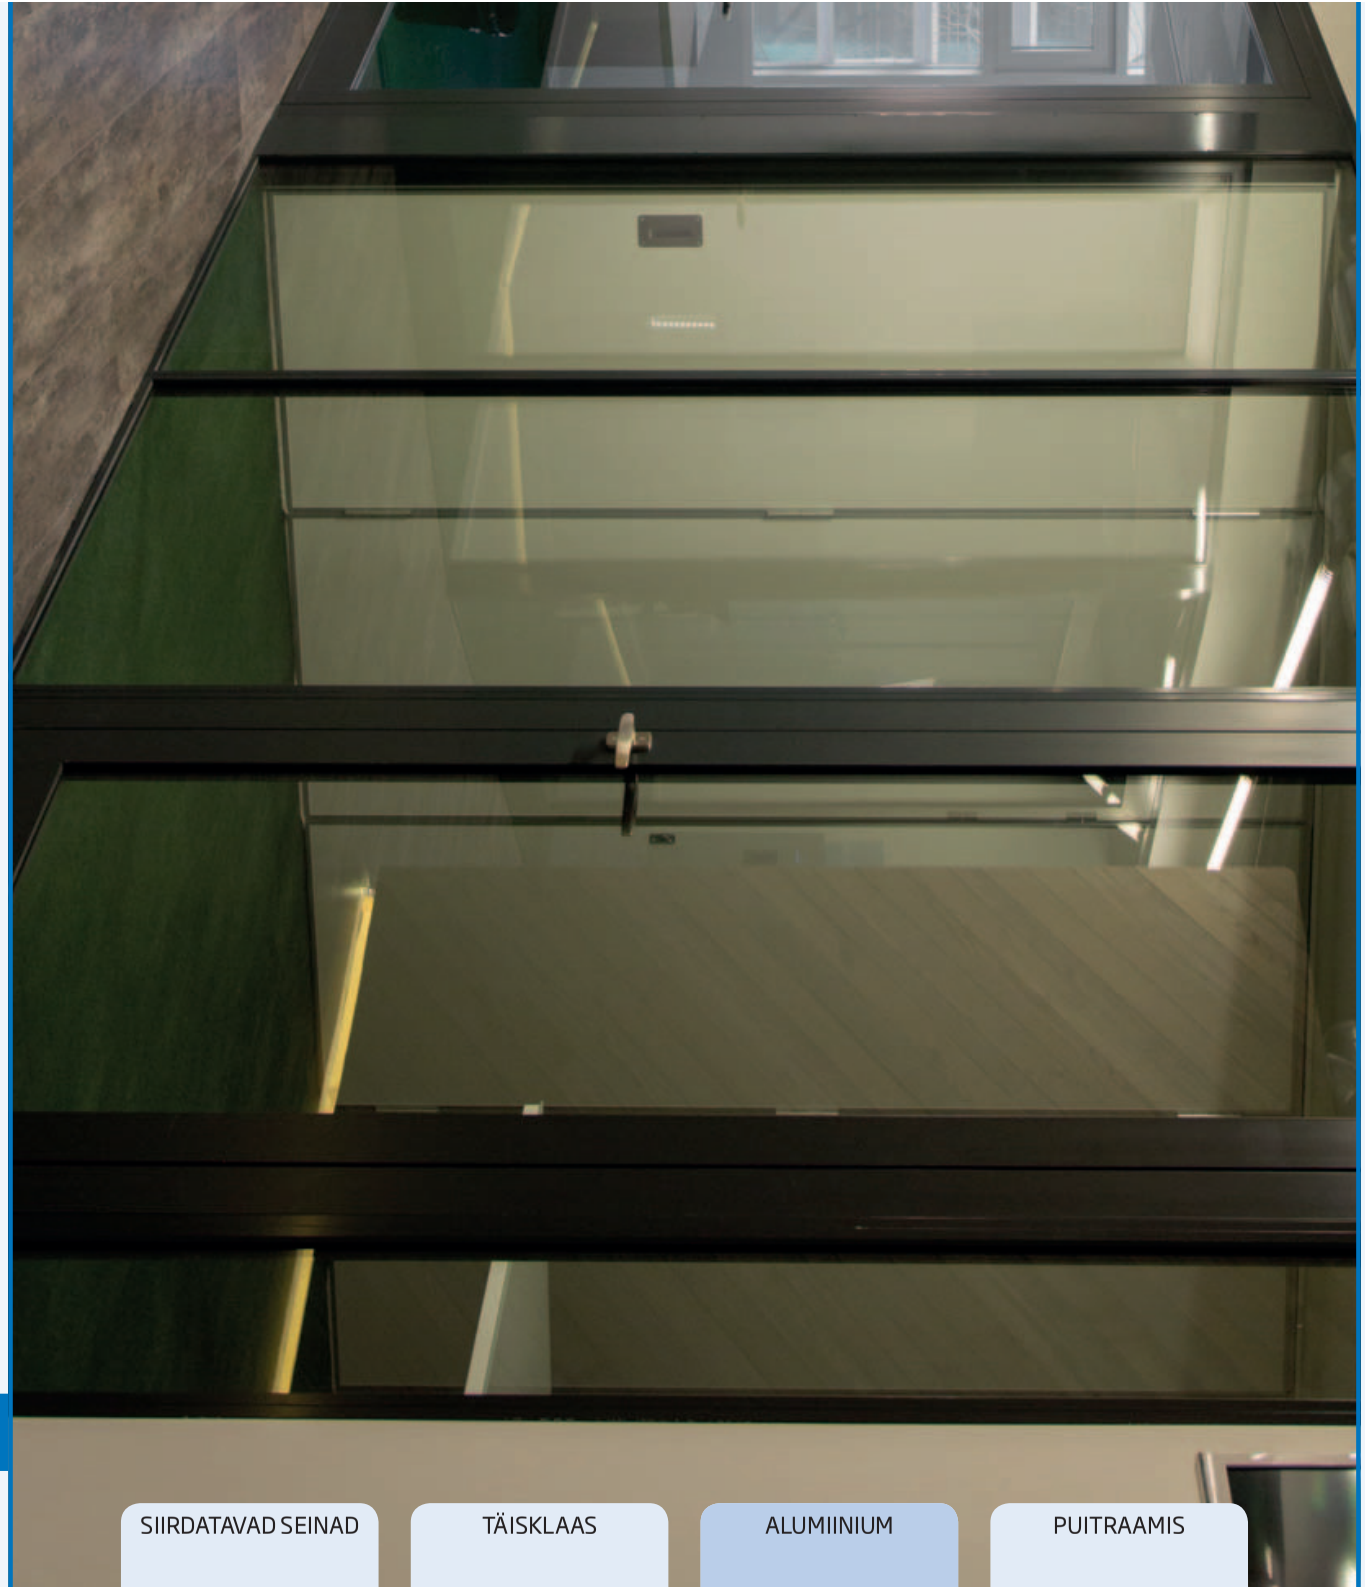


SIIRDATAVAD SEINAD

TÄISKLAAS

ALUMIINIUM

PUITRAAMIS

Alumiiniumprofiilist kääduks

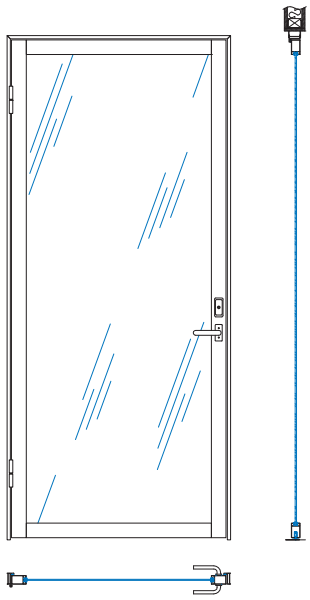

Glassway tootevalikus on kahte erinevat tüüpi käändust: sileda servaga ja mantelservaga. Sileda servaga kääduks oma väikeste mõõtmetega on eelkõige mõeldud kasutamiseks Glassway alumiiniumprofiilist vaheseintes, olles võimalikult tagasihoidlik ja tagades samas nõutava helipidavuse kogu vaheseinasüsteemile. Mantelservaga alumiiniumuks on sobilik lahendus ka eraldiseisva avatäitena, pakkudes oluliselt suuremat turvalisust kui puituks, olles samas kergem ja visuaalselt kenam kui terasprofiiluks.

Lisaks kahele tüüplahendusele on tootevalikus kombineeritud alumiiniumprofiililist siseuksed, kus kasutatakse alumiiniumlengi, kuid ukselehe täide on kas täisklaasist või puitukseleht, mida saab kas värvida, spoonida või laminaadiga katta. Täisklaasist ukseleht alumiiniumlengis on toode, mis on laialdaselt kasutusel spaades aurusauna ustena, kuid on ideaalne valik ka täisklaasseintes, kus on nõutav helipidavus.

Spoonitud ukseleht alumiiniumlengis on sobilik valik ruumidesse, kus konkreetsete ja sirgete joontega alumiiniumprofiilist vaheseintesse soovitakse sisse tuua loodusliku puitmaterjali soojust ja eksklusiivsust.

Profiili mõõt (laius × sügavus):	15 × 50 ja 30 × 50 mm
Soovituslik ukse laius:	600–2000 mm (alates 1200 mm kahepoolne)
Soovituslik ukse kõrgus:	2100–2400 mm
Ukselehe paksus:	40 mm (alumiinium- või puitukseleht), 8–10 mm (täisklaasist ukseleht)
Standardlahenduse klaasid:	6-8 mm / 44.2 / 55.2 lamineeritud
Helipidavus (Rw):	30-35 dB
Lävepakk:	alumiinium või allalaskuv tihend
Lukustus:	ASSA, Abloy, Euro
Viimistlus:	pulbervärvituna RAL-värvikataloogi järgi või naturaalne anodeering
Puitukseleht-	värvituna värvikataloogide (RAL / NCS) järgi, spoonitud, peitsitud, lakitud, lamineeritud




SIIRDATAVAD SEINAD

TÄISKLAAS

ALUMIINIUM

PUITRAAMIS

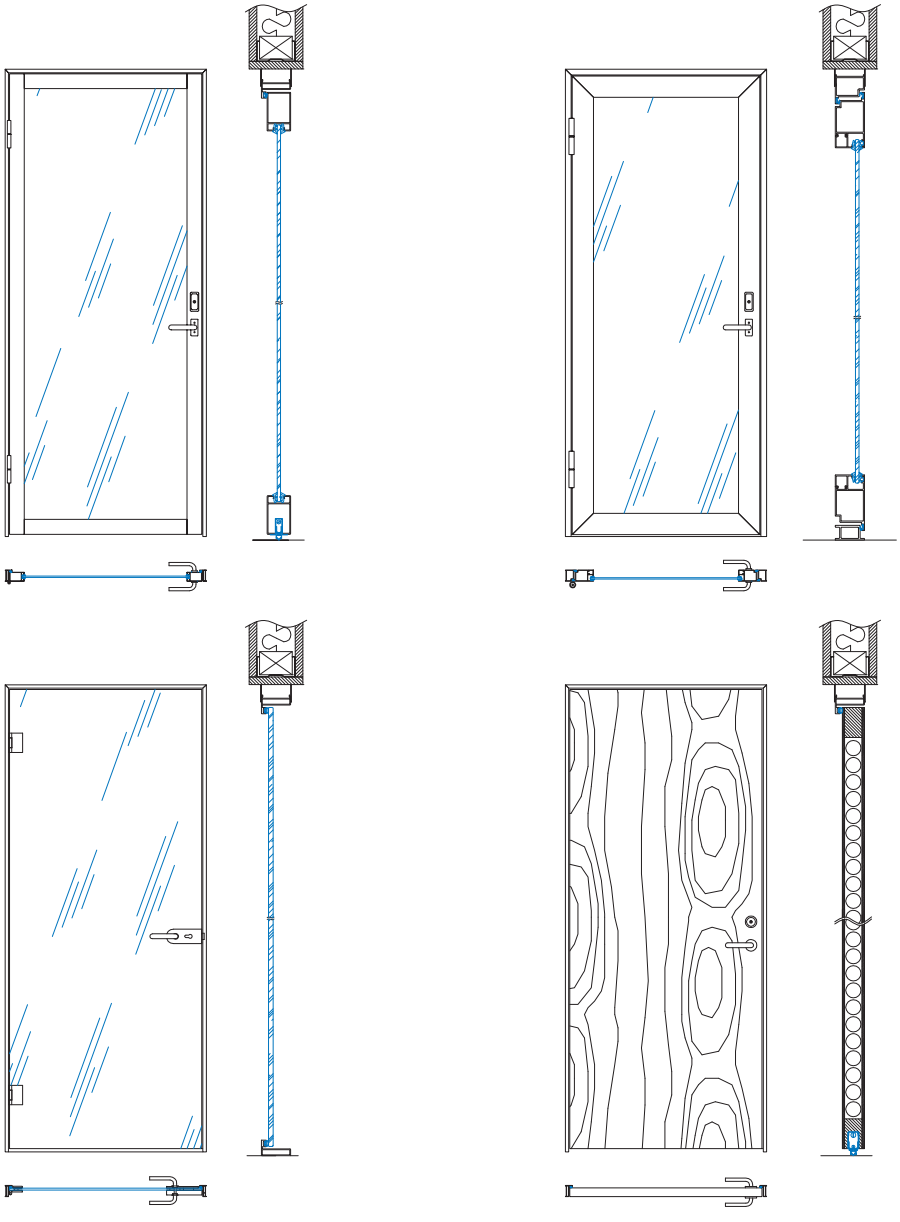



SIIRDATAVAD SEINAD

TÄISKLAAS


ALUMIINIUM

PUITRAAMIS



AURUSAUN
Steam Sauna

Alumiiniumprofiilist lükanduks

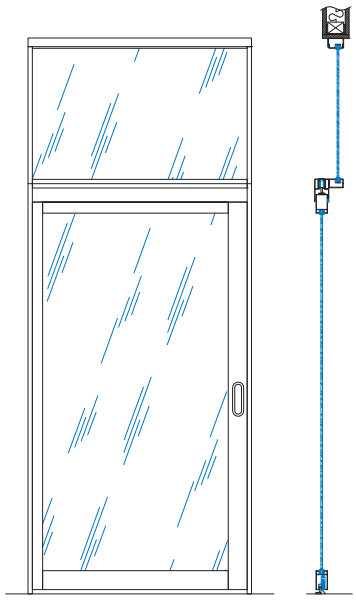

Lükanduks on alternatiivne valik kitsamatesse ruumidesse, kus tavapärane kääduks võtab liialt väärtuslikku ruumi.

Riputatavana või põrandasiinil alumiiniumprofiilist lükanduks on vastupidav ja ilmastikukindel lahendus, mida valmistatakse naturaalsest anodeeritud profiilist või pulbervärvituna RAL-värvikataloogi alusel. Klaasina on standardina tootevalikus kas 6 mm kirgas karastatud või 44. 2 kilelamineeritud turvaklaas.

Ülasiiniga lükandukse mehhanism võib olla peidetud või avatud, paigaldatav nii lakke kui ka seinale, eraldi avasse või koos klaasvaheseinte süsteemiga. Ainsaks piiranguks on ukselehe laiuse jagu vaba ruumi olemasolu ukseava kõrval.

Lükandukse suurimaks puuduseks võrreldes käänduksega peetakse helipidavuse puudumist. Glassway on välja töötanud lükandukse tüübi helipidavusega 34 dB ja seda edukalt katsetanud.

Profiili mõõt (laius × paksus):	66 × 40 mm
Soovituslik lükandukse laius:	700–1450 mm
Soovituslik lükandukse kõrgus:	2100–2600 mm
Standardlahenduse klaasid:	6 mm / 44.2 lamineeritud
Helipidavus (Rw):	34 dB
Lukustus:	Abloy, Assa, Euro
Käepide:	süvistatud, või sangkäepide
Viimistlus:	pulbervärvitud RAL-värvikataloogi järgi või naturaalne anodeering




msi




SIIRDATAVAD SEINAD

TÄISKLAAS

ALUMIINIUM

PUITRAAMIS

Täisklaasseinad (TK)

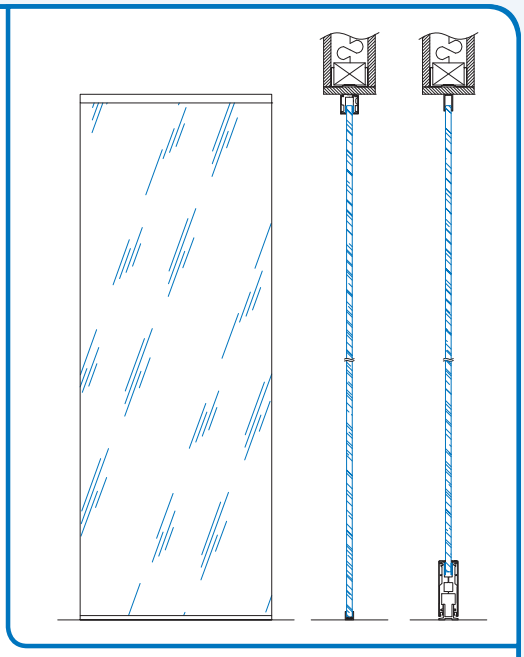


Ajatu minimalism on märksõna, mis iseloomustab klaasi kõige paremini. Täisklaasseinad ja -uksed loovad ruumidesse avarust ja elegantsust. Nende kasutusala on lai, alates suurtest kaubanduskeskustest ja lõpetades dušikabiinidega kodudes. Büroodes ja avalikes ruumides kõige laialdasemalt kasutust leidev lahendus tekitab ruumide eraldamisel avarust, luues samas hea heliisolatsiooni (kuni 40 dB) abil privaatsust. Vertikaalsete profiilide puudumine teeb sellest stiilipuhta ja kauni lahenduse. Horisontaalsete alumiiniumprofiilide valik täisklaasseintele on lai, alates täielikult süvistatavatest U-profiilidest kuni kõrgete sokliprofiilideni. Klaasidele on võimalik lisada mis tahes kiletust, et muuta ruumi isikupärasemaks või luua rohkem privaatsust. Profiilide viimistlus on naturaalne anodeering, pulbervärv või roostevaba teras. Samuti on täisklaasseinte puhul võimalikud erinevad erilahendused – kas või näiteks kumerad seinad!

Standard profiilide mõõt (kõrgus × laius):	U 15 × 15 / 16 × 30 mm; klamber 40 × 30 / 100 × 35 mm
Standardlahenduse klaasid:	8-12 mm / 55.2 / 66.2 lamineeritud
Soovituslik seina kõrgus:	55.2 klaasiga max H=2400mm / 10 mm klaasiga max H=3000 mm / 66.2 klaasiga max H=3200 mm / 12 mm klaasiga max H=3600 mm
Profiilide viimistlus:	pulbervärvitud RAL-värvikataloogi järgi või naturaalne anodeering
Helipidavus (Rw):	34–40 dB
Täisklaasuksed:	käänd- või lükanduks
Lukustus:	süsteemid Roca, Dorma, Geze

Klaaside servad faaspoleeritud, klaasidevahelised vuugid (2–3 mm) on avatud või täidetud värvitu silikooni või klaasiteibiga.





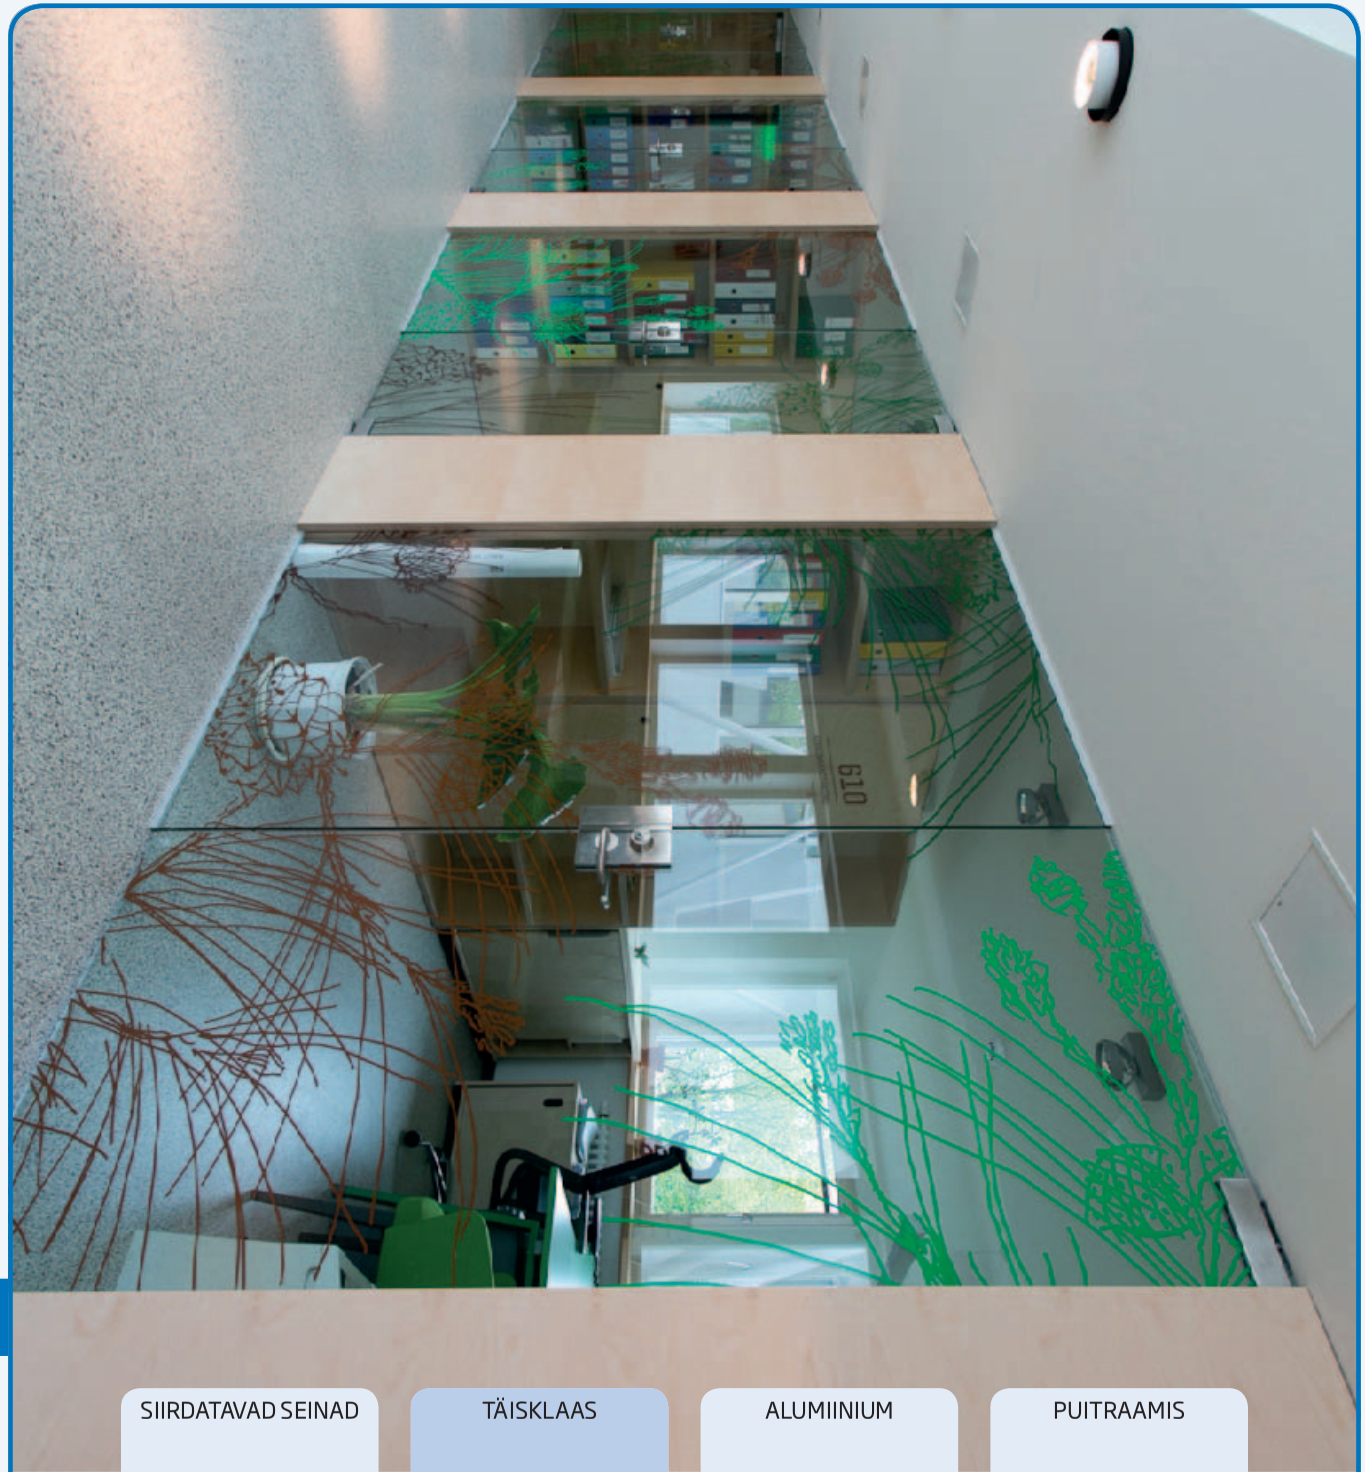


SIIRDATAVAD SEINAD

TÄISKLAAS

ALUMIIINIUM

PUITRAAMIS

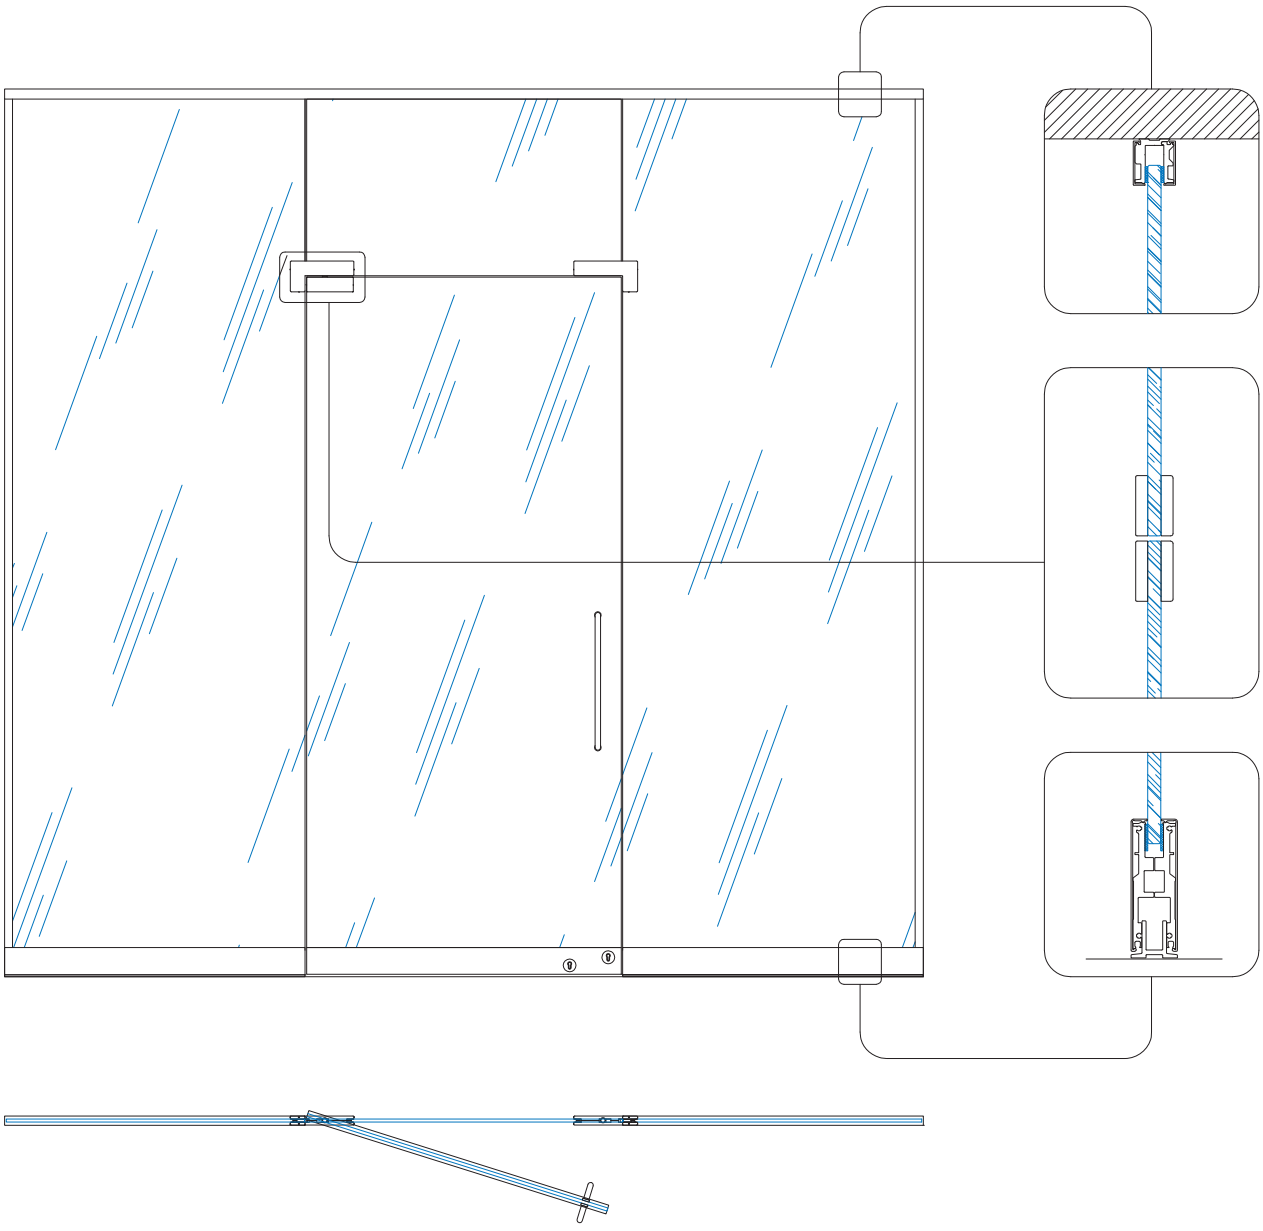



SIIRDATAVAD SEINAD | TÄISKLAAS | ALUMIIINIUM | PUITRAAMIS


H&M
H&M

PUITRAAMIS

ALUMIINIUM

TÄISKLAAS

SIIRDATAVAD SEINAD





ILUSALONG

H&M

Klaaspiirded

Klaaspiire on nüüdisaegne ja stiilne alternatiiv puit- ja teraspiiretele. Kaotades piiritunnet, toob klaaspiire ruumi ohtralt avarust, õhulisust ja valgust. Lamineeritud ja karastatud turvaklaasist piire on jäik, stabiilne ja vastupidav nii ilmastikuoludele kui ka mehaanilistele löökidele. Kasutades roostevaba furnituuri või alumiiniumprofiilist kinnituslahendusi, on see sobiv lahendus nii sise- kui ka välistingimustesse.

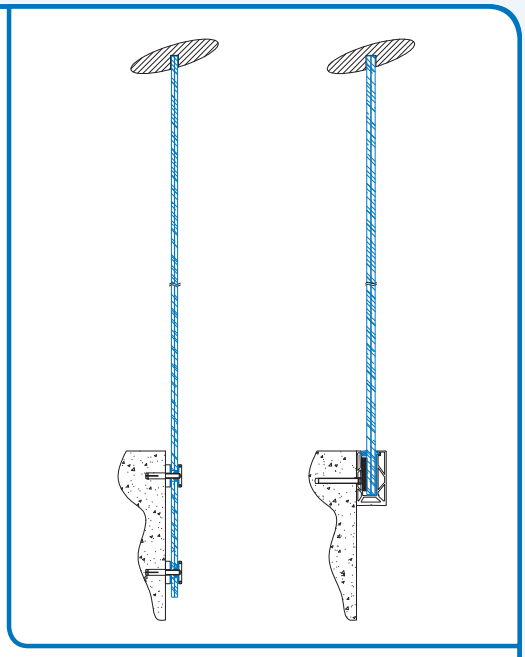

Kinnitus:	alumiiniumprofiil, RST punktkinnitus või metallpostid
Standardlahenduse klaasid:	66.2 / 88.2 / 1010.2 karastatud ja lamineeritud turvaklaas (klaasi paksus vastavalt piirde koormusklassile)
Käsipuu:	roostevaba teras, alumiinium- või puitprofiil

MEGA
MEGA
Sondico
ZARA





PUITRAAMIS


ALUMIINIUM

TÄISKLAAS

SIIRDATAVAD SEINAD



Voldiksein (VOL1)

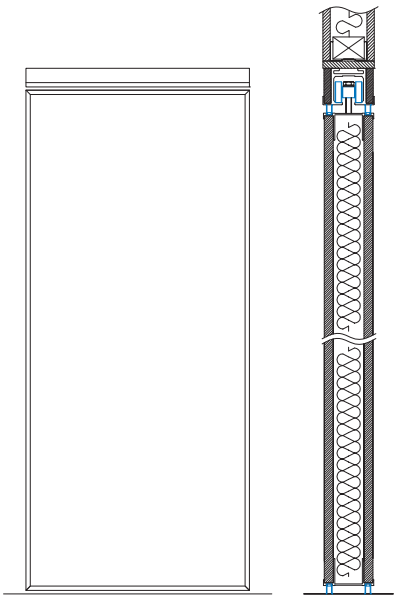

Voldiksein on sobilik lahendus suuremates ruumides, kus oluliseks kriteeriumiks on ruumide jagamise kiirus ja hea heliisolatsioon.

Voldiksein koosneb omavahel alumiiniumhingedega ühendatud paneelidest, mis liiguvad lakke fikseeritud siinis selliselt, et seina paneele saab avades parkida ühele või mõlemale poole siinistiku otsa. Voldikseina viimast paneeli saab kasutada käiguuksena. Paneelid on kinnises asendis riivistatud põrandasse. Sellist tüüpi voldikseina paneelid on valmistatud alumiiniumprofiilidest, mille täiteks on kasutatud erinevate omadustega heliisolatsioonimaterjale, puitlaastplaati ning kummitihendeid, et tagada seinakonstruktsiooni hea helipidavus.

Dekoratiivsetele umbpaneelidele on võimalik lisada aknaid, mis aitavad jagatud ruumidesse tuua looduslikku valgust ja avarust.

Seina paksus:	90 mm
Soovituslik paneeli laius:	400–1100 mm (standardmõõt 900 mm)
Soovituslik paneeli kõrgus:	kuni 4000 mm
Seina kaal:	26–48 kg/m², vastavalt heliisolatsioonile
Helipidavus (Rw):	38–50 dB
Viimistlus:	Standard valge-, värvitud- või puiduimmitatsiooniga melamiin, naturaalne spoon, laminaat, erilahendused (koolitahvel, magnettahvel, kork jne)
Profiilid:	alumiinium, pulbervärvitud RAL-värvikataloogi järgi või naturaalne anodeering
Lukustus:	Assa, Abloy, Euro
Käepidemed:	süvistatud käepide





SIIRDATAVAD SEINAD

TÄISKLAAS

ALUMIINIUM

PUITRAAMIS

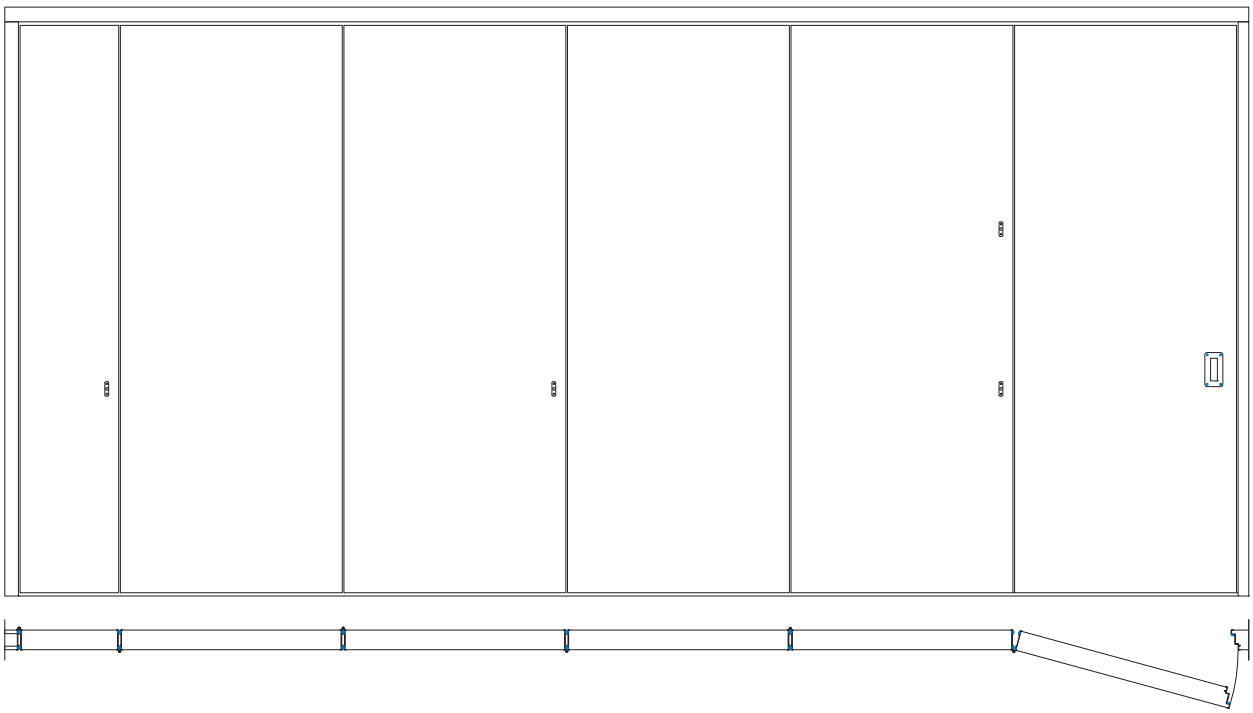

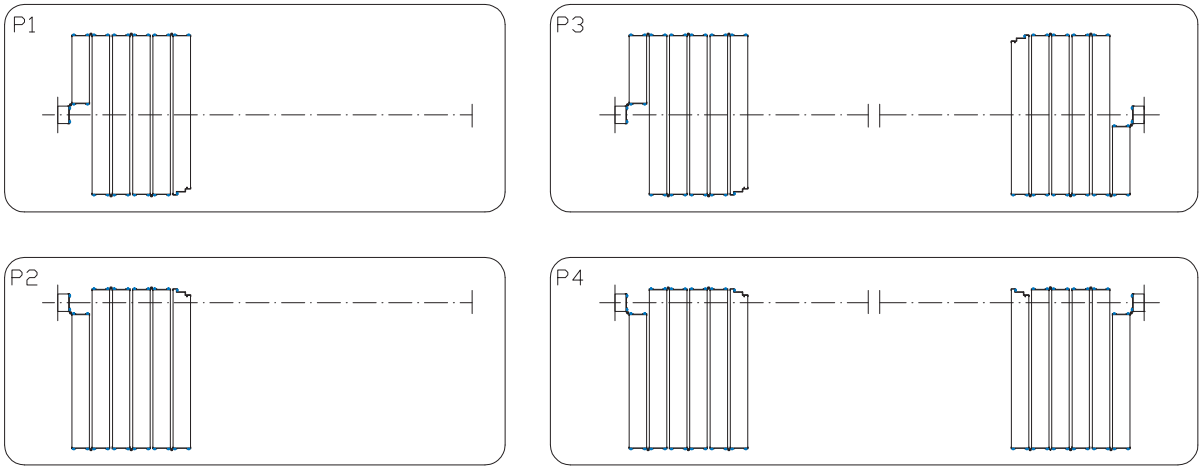
P1
P3
P2
P4



SIIRDATAVAD SEINAD

TÄISKLAAS


ALUMIINIUM

PUITRAAMIS






Kergvoldiksein (VOL2)

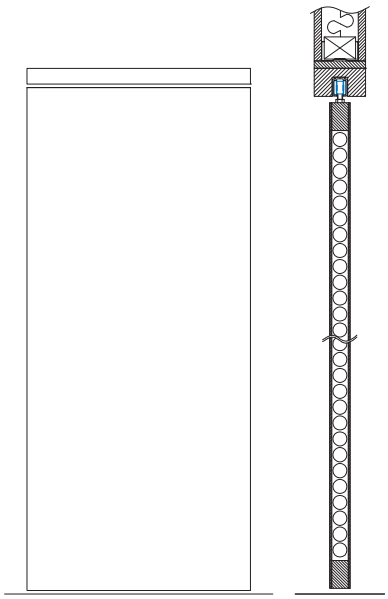



Kergvoldiksein on suurepärane lahendus avarate pindade, nagu büroode, koolide ja lasteaedade niššide ja ruumiosade kiireks eraldamiseks, et parandada ruumi funktsionaalsust. Kergvoldiksein sobib ideaalselt ka kodukasutusse. Kompaktsete mõõtmetega ja kaalult kerge voldiksein koosneb omavahel hingedega ühendatud paneelidest, mis liiguvad lakke kinnitatud siinil vaikselt ja sujuvalt. Seina paneele saab avades parkida ühele või kahele poole ava serva. Sellist tüüpi voldikseina paneelid on valmistatud kergtäitega pressitud paneelidest. Vajaduse korral saab paneeli sisse tekitada klaasaknaid ning lisada tihendid, samuti on võimalik saavutada heliisolatsioon kuni 34 dB.


Standardlahendusena on voldiksein toodetud paneeli sisse süvistatud peithingedega, jättes suletud asendis ühtse sileda seina mulje.


Paneeli paksus:	40 mm
Soovituslik paneeli laius:	200–600 mm (standardmõõt 450 mm)
Soovituslik paneeli kõrgus:	kuni 3000 mm
Seina kaal:	16 kg/m²
Helipidavus (Rw):	- / 34 dB
Viimistlus:	värvitud MDF, naturaalne spoon, laminaat, erilahendused (koolitahvel, valge magnettahvel jne)
Lukustus:	Assa, Abloy, AGB konkslukk
Käepidemed: sangkäepide	sangkäepide (Abloy, Diamantek jt)

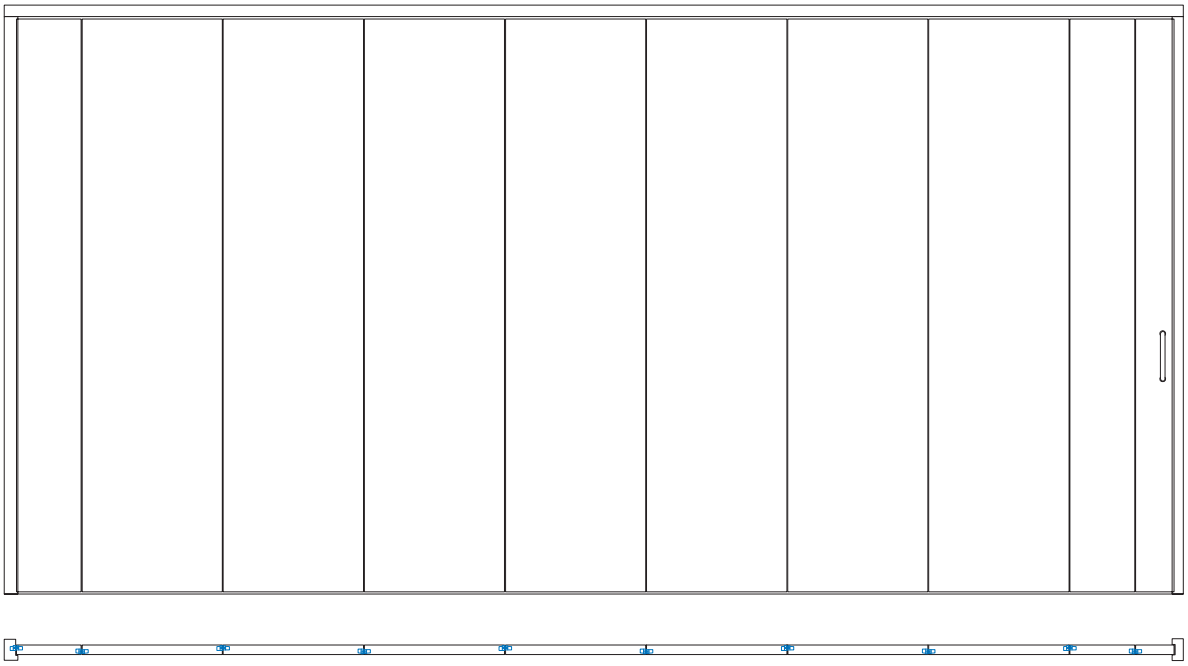

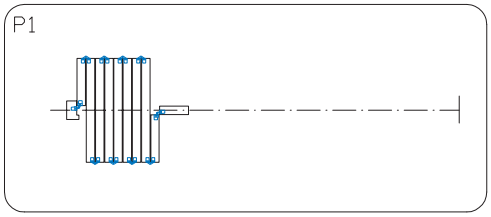
P1

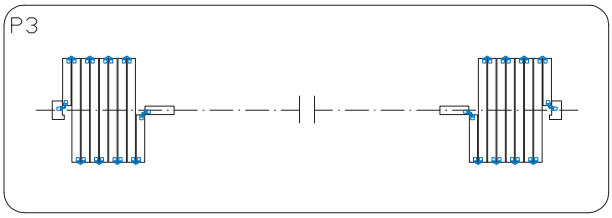

P3

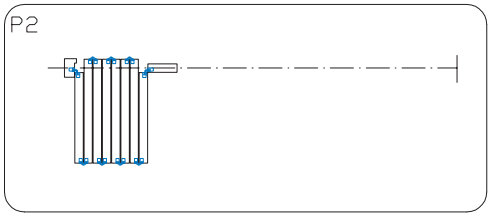
P2

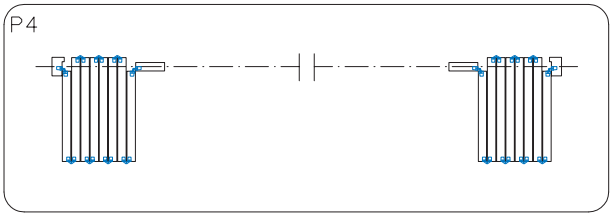
P4



Siirdesein (SW)

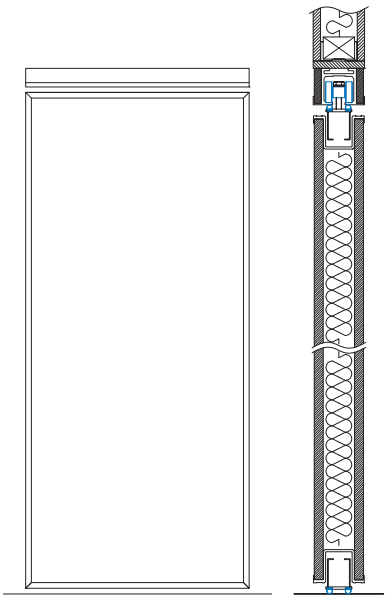


Paindlik ja tõhus ruumikasutus on aluskriteeriumiteks büroode, hotellide, konverentsi- ja näitusekeskuste projekteerimisel ning sisustamisel. Glassway siirdesein on loodud eelkõige avatud planeeringuga ruumide kiireks jagamiseks. Sobib ka kõrgetesse ruumidesse. Kõrge heliisolatsiooni näitaja (kuni 55 dB) sobib ka nõudlikule kliendile. Dekoratiivsetele umbpaneelidele on võimalik lisada aknaid, mis aitavad jagatud ruumidesse tuua looduslikku valgust ja avarust.

Erinevalt voldikseintest on siirdeseinte paneele võimalik parkida ka eemale sellest avast, kus seina kasutatakse (n-ö ära peita) – seega ei häiri paneelide pargitud pakk ruumi üldmiljööd.


Konstruktsiooniliselt koosneb siirdeseina paneel alumiiniumprofiilidest, erinevatest heliisolatsioonimaterjalidest ning viimistlusena värvitud, spoonitud või lamineeritud plaatidest, pakkudes laia dekoratiivset valikut. Paneelide paksus varieerub 98–120 mm olenevalt heliisolatsiooni nõuetest.

Paneeli paksus:	98–120 mm
Soovituslik paneeli laius:	800–1300 mm
Paneeli kõrgus:	max 6000 mm
Seina kaal:	25–63 kg/m², vastavalt heliisolatsioonile
Helipidavus (Rw):	42–55 dB
Viimistlus:	värvitud värvikataloogide (RAL / NCS) järgi, spoonitud, peitsitud, lakitud, lamineeritud, erilahendused (koolitahvel, magnettahvel, kork jne)

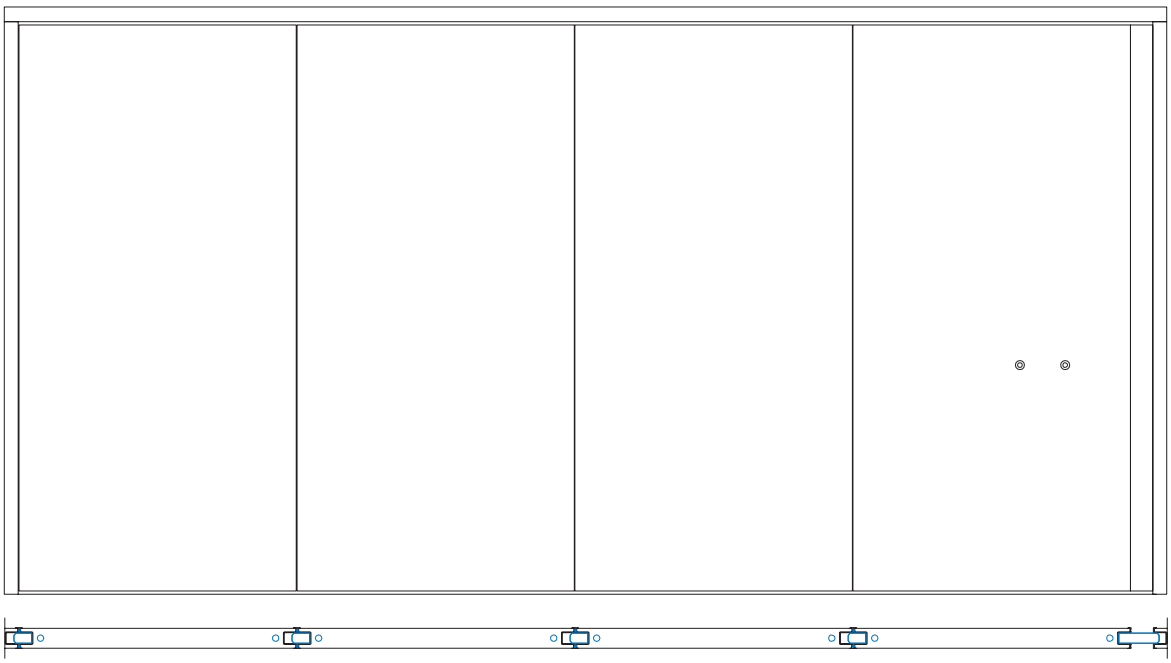
P1
P2
P3
P6
P4
P5


ADCE, BRUNO, SÄSI
A. TUNNUSTAJA DISAINERIT
A1 ERALDI KONKURSID
- ADCE
- BRUNO
- SÄSI
- KULAMAA
- BALTIC BEST?
- DIOTEGU
B TUNNUSTAJA HEAD DISAINI
= EAS DISAINIARENDAJA
B1 EESTI DISAINIMAJAD (ALA TEGIJA)
MÕZUS DESIGN

Täisklaasist siirde- ja voldiksein (TKS ja TKV)

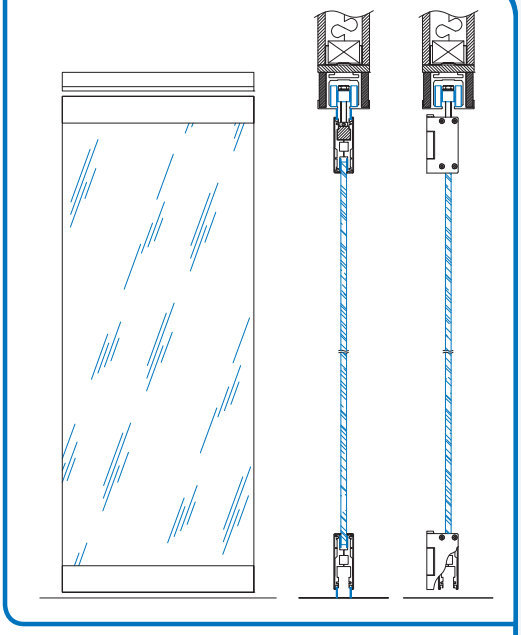



Hõlpsalt ümberpaigutatavad klaaspaneelid on ideaalne lahendus selliste ruumide jagamiseks, kus soovitakse eelkõige avatust ja läbipaistvust. Paneele on võimalik kohandada erinevatest disaini- ja ruumivajadustest lähtuvalt kas sirgelt, nurga all või elegantselt kumeralt. Paneelid liiguvad sujuvalt ja vaikselt isegi suurekabariidiliste mõõtude korral.


Siirdesein koosneb klaaspaneelidest ning selle külge kinnitatud ülemisest ja alumisest horisontaalsest alumiiniumprofiilist. Paneelid kinnitatakse lakke ülasiini abil. Siirdeseina iga paneel fikseeritakse kinnises asendis riiviga põrandasse. Seina viimast paneeli saab kasutada fikseeritud uksena. See paneel on turvalisuse lisamiseks varustatud põrandalukuga.


Voldiksein koosneb omavahel hingedega ühendatud horisontaalsetest alumiiniumprofiilidest, kus vertikaalsed profiilid puuduvad. Selline voldiksein liigub lakke kinnitatud siinil sujuvalt ja vaikselt. Paneelid võivad paikneda siini suhtes tsentris (P1 & P3) või ekstsentriliselt ühel pool profiili servas (P2 & P4). Ekstsentrilise paiknemise puhul paigaldatakse põrandale U-kujuline juhtsiin („lävepakk"), mis takistab paneelide äravajumist.


Profiili mõõt (paksus × kõrgus):	35 × 100 mm
Soovituslik paneeli laius:	400–1100 mm (standardmõõt 900 mm)
Soovituslik seina kõrgus:	kuni 3300 mm
Seina kaal:	30–35 kg/m², sõltuvalt klaasitüübist
Standardlahenduse klaasid:	8-12 mm / 55. 2 / 66. 2 lamineeritud
Helipidavus (Rw):	- / 34 dB
Profiili viimistlus:	pulbervärvitud, naturaalne anodeering või roostevaba
Lukustus:	Assa, Abloy, Roca, Dorma
Käepidemed:	süvistatud või sangkäepide

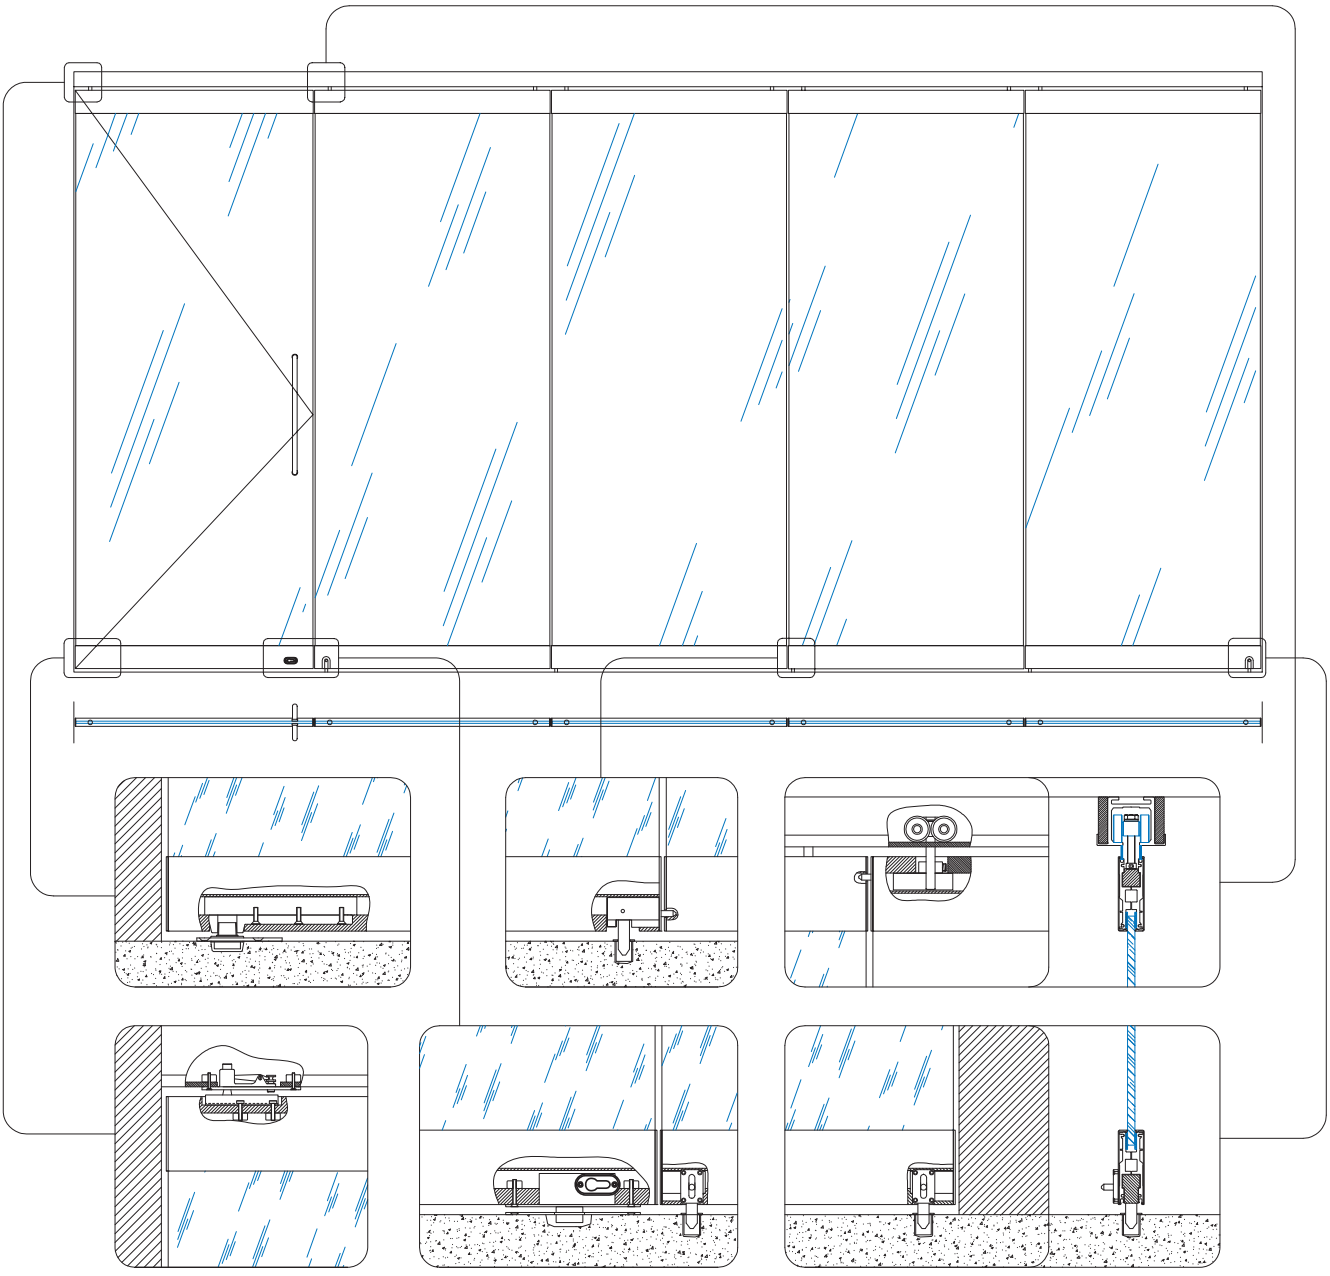


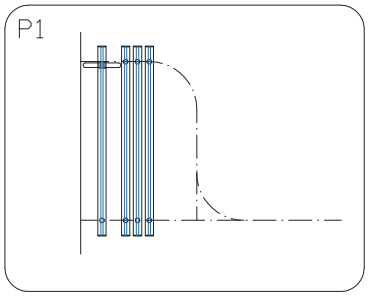

P1

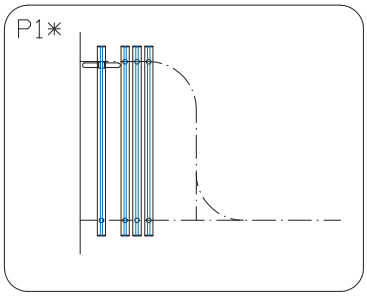

P1*

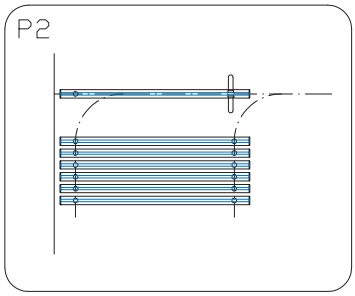

P2

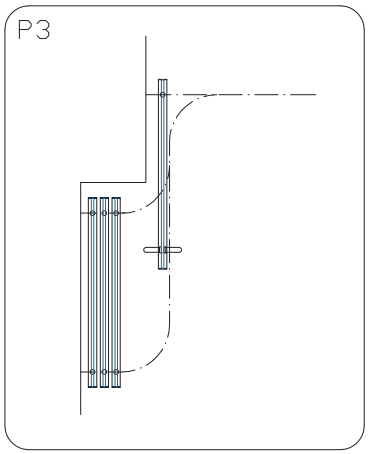

P3

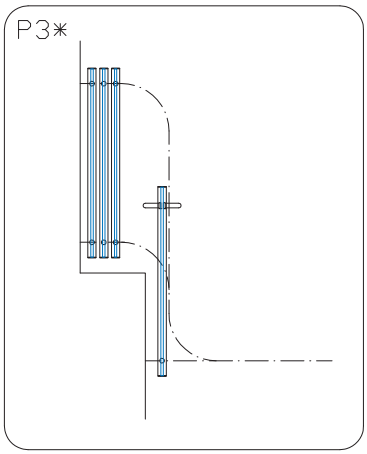
P3*

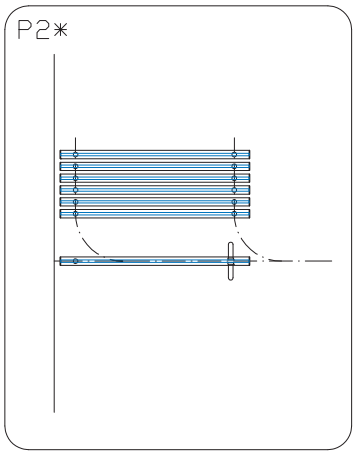
P2*

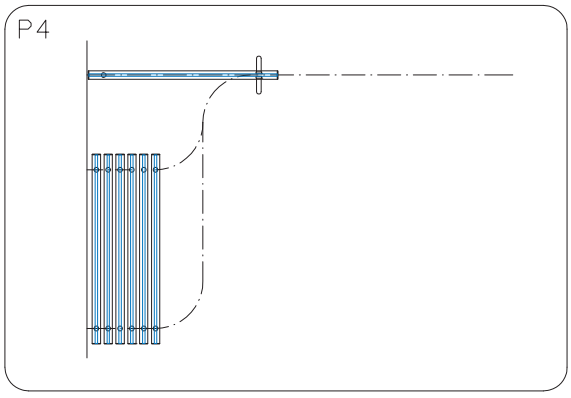
P4

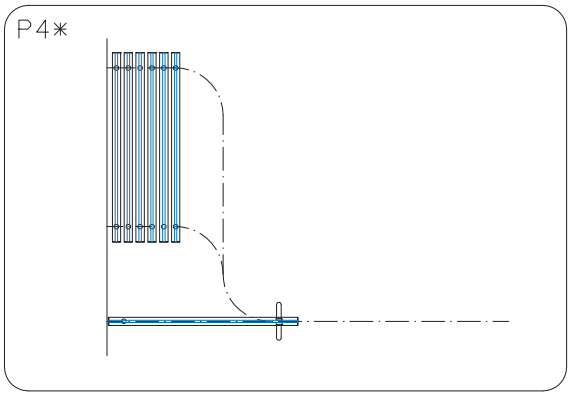
P4*

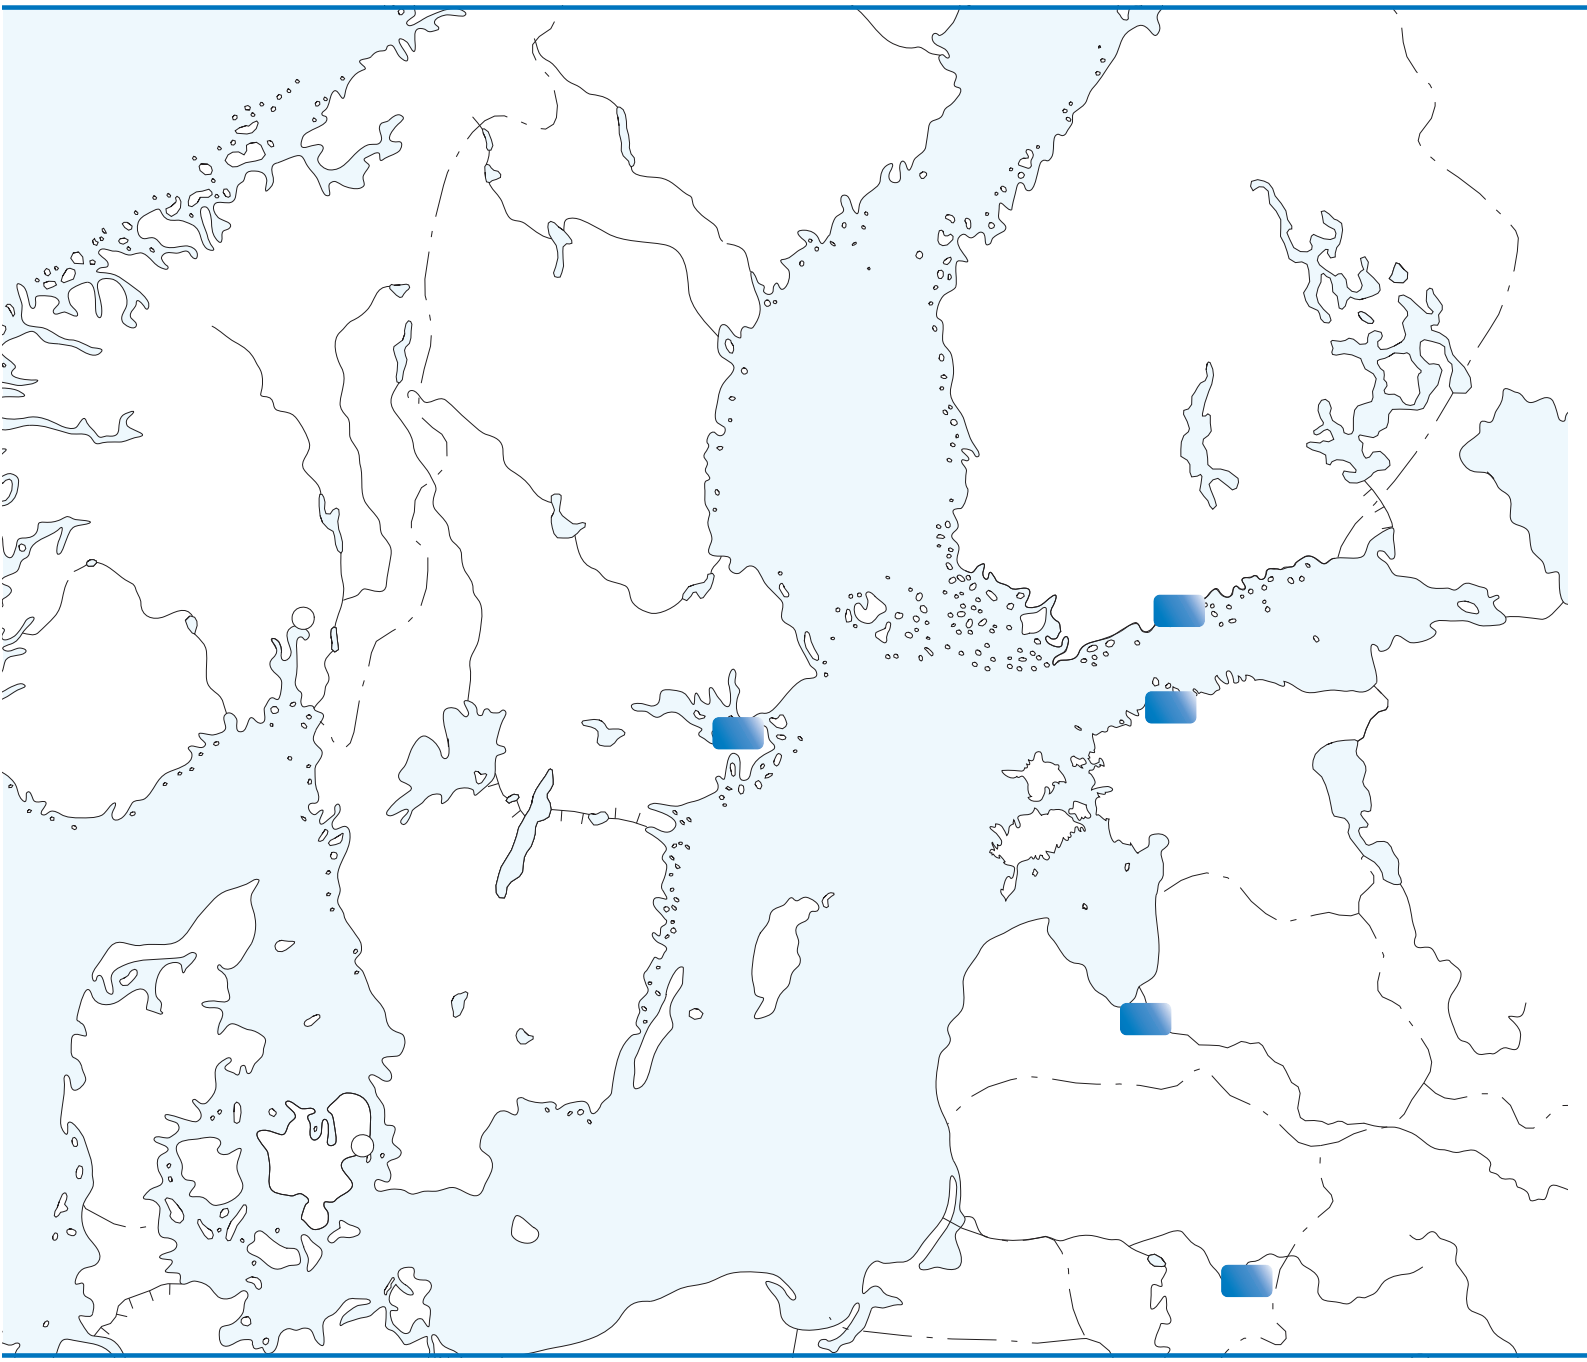

Glassway OÜ tegevusalaks on alumiinium-, vineer- ja MDF-profiilist klaasvaheseinasüsteemide projekteerimine, valmistamine ning paigaldamine. Klaasvaheseinad pakuvad kliendile paindlikkust oma töökeskkonna kujundamisel ja loovad võimaluse ruumide suurust ja paigutust kiiresti muuta. Klaasseinad annavad avarust ja valgust, muutes ruumid elegantsemaks.

Meie professionaalsel meeskonnal on pikaaegne vaheseinte projekteerimise ja paigaldamise kogemus. Leiame lahenduse ka kõige keerulisematele planeeringutele! Omame kogemusi ka suurte ja mahukate rahvusvaheliste projektide elluviimisel. Ühine tegutsemine, pühendumus ja silmapaistev kogemus tagavad projekti õnnestumise ning ka kõige nõudlikuma kliendi soovide täitumise!.

Eesti

Glassway OÜ
Kotkapoja 2a
10133 Tallinn
+372 5559 9999
info@glassway.ee
www.glassway.ee

Soome

Inneco OY
Nosturintie 5
05840 Hyvinkää
+358 (0) 400 871 867
info@glassway.fi
www.glassway.fi

Rootsi

Glassway AB
Älgvägen 12
131 50 Saltsjö-Duvnäs
+46 (0) 707 444 222
info@glassway.se
www.glassway.se

Läti, Leedu, EU

Glassway OÜ
Kotkapoja 2a
10133 Tallinn
+372 5559 9999
info@glassway.ee
www.glassway.ee

Glassway